



**ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

08.06.2021

№268

г. Владивосток

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Форт № 1», расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, б. Горностай, в 2.4 км
к северо–востоку от северного берега бухты**

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, «Форт № 1», регистрационный номер 251710114500216, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, б. Горностай, в 2.4 км к северо–востоку от северного берега бухты.

2. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:

а) в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной


политики Приморского края для официального опубликования;

б) в течение пяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа собственнику и (либо) законному владельцу объекта культурного наследия;

в) в течение семи дней со дня его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель инспекции

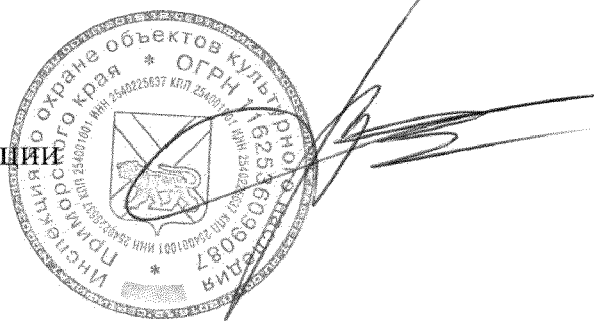

В.В. Осецкий

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия федерального значения
«Форт № 1», расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, б. Горностай, в 2.4 км
к северо–востоку от северного берега бухты

1. Градостроительные характеристики объекта

Местоположение в структуре оборонительных сооружений комплекса фортификационных сооружений Владивостокской крепости на прилегающей территории города Владивостока в лесном массиве, несколько севернее бухты Горностай на высоте 90 (г. Кудрявцева, 192 м), возведенного вдоль хребтов Богатая Грива, Тимпур и далее по Береговому хребту до Уссурийского залива.

2. Объёмно-пространственная композиция
и конструктивные элементы объекта

Объёмно-пространственная композиция в виде трапеции отдельно стоящего комплекса оборонительных сооружений, выстроенного из железобетона с земляными сооружениями;

- первоначальная пространственно-планировочная структура объекта, образованная спланированной прилегающей и внутренней территориями, земляными сооружениями, надземными и подземными железобетонными сооружениями;
- конструкции и материалы ;
- конфигурация и уклоны надземных и подземных сооружений;
- высотные отметки и нижние отметки, надземных и подземных сооружений.

3. Архитектурная композиция объекта и архитектурно-художественное оформление элементов сооружения

Бруствер бетонный с подбрустверной галереей, три убежища противотанковых пушек, три барбета, три потерны

Бруствер бетонный

- бетонное линейное сооружение (основная пехотная стрелковая позиция), состоящее из горизонтальной площадки и невысокой вертикальной стенки;
- вертикальные трапециевидные ниши (одиночные убежища для стрелков при артобстреле).
- тыльный ступенчатый спуск;
- материал – бетон;
- отделочный материал – штукатурка.

Подбрустверная галерея

- основная подземная коммуникация, соединяющая между собой элементы сооружения в виде тоннеля;
- вертикальные боковые стены;
- сводчатые перекрытия;
- штраба в верхней части свода;
- продольные штрабы в месте сочленения арочного свода со стенами;
- материал – бетон.

Три убежища противотанковых пушек

- прямоугольные в плане сооружения;
- прямоугольные фасады;
- парные широкие проемы с арочными завершениями для ворот, расположенные симметрично по краям фасадов;
- материал – бетон;
- отделочный материал фасадов – штукатурка.

Три барбета

- невысокие бетонные брустверы;
- по три ниши квадратной формы во фронтальной внутренней части каждого бруствера;
- горизонтальные ровные площадки циркульного очертания;
- невысокие широкие бордюры;
- желоб водоотвода;
- материал –бетон.

Три потерны

- уклоны;
- конструкция и элементы лестниц;
- рельефная бетонная плитка отделки проступей;
- боковые стены;
- сводчатые перекрытия;
- штрабы в верхней части сводов;
- противооткольная одежда;
- материал –бетон.

Полукапонир промежуточный с потерной, лестничной клеткой, выходом на редюит, тыльным выходом, южный

Промежуточный полукапонир

- прямоугольная конфигурация в плане;
- стены;
- перекрытия;
- юго-западный ступенчатый фасад – левый плоский участок фасада, два средних в виде полубашен и удлинённый правый плоский участок фасада;
- боковые плоские фасады;
- тыльная стена, утопленная в откос возвышенности;
- полки спланированного рельефа;
- место расположения амбразур;

- неглубокие крупные нишки в уровне первого этажа;
- квадратная нишка второго этажа со скругленными верхними углами;
- Т-образная нишка первого этажа;
- смещенные к наружным граням длинные вертикальные ниши в Т-образной нишке первого этажа;
- прямоугольные по высоте амбразуры с заглубленными подоконными частями амбразур, с наклонными участками стены к нижней кромке амбразурной нишки;
- неглубокая квадратная нишка с закругленными верхними углами на южной стороне левой средней части в уровне второго этажа;
- неглубокая перевернутая Т-образная вытянутая по вертикали нишка в уровне первого этажа, в верхней части которой устроена квадратная амбразура, совпадающая по ширине с нишкой первого этажа с завершением верха нишки и верха амбразуры первого этажа перемычкой лучкового очертания;
- отрезок узкой вертикальной нишки в уровне участка стены над квадратной амбразурой с лучковой перемычкой;
- отрезок узкой вертикальной нишки, устроенный от цокольной части не много не доходящий до подоконной части амбразуры;
- большая квадратная нишка южной стены правой средней части в уровне второго этажа с верхними закругленными углами;
- нишка в уровне первого этажа, в верхней части которой устроена амбатура циркульного очертания, обрамленная плоской накладкой;
- верхняя часть нишки первого этажа и плоская накладка с лучковым завершением;
- неширокая плоская накладка от места примыкания лучкового завершения к вертикальной западной границе нишки по скругленному углу до нишки правой амбразуры западного фасада;
- амбразуры правой и средних частей фасада близкие по характеру к квадрату с лучковыми перемычками;

- амбразура круглой формы с воронкообразным сужением во внутрь стены четвертой ступени фасада;
- место расположения двух входов во второй ступени фасада;
- два входа со сводчатыми завершениями;
- объемное решение коленчатого сквозника;
- форма и место расположения дверного проема, ведущего из сквозника во внутренние помещения;
- первоначальная бронированная дверь с дверной коробкой;
- металлические водоотбойные козырьки на металлических кованых кронштейнах на венчающем участке фасада;
- первоначальная бронированная дверь с дверной коробкой, установленной на верхней площадке лестницы, ведущей из потерны в полукапонир;
- невысокий эскарп, проходящий от левой средней части западного фасада.

Лестничная клетка

- планировка лестничной клетки;
- объемное решение лестничной клетки;
- конструктивное решение лестничной клетки;
- конструктивное решение лестничных маршей;
- планировочные уклоны;
- количество маршей;
- количество ступеней;
- параметры проступей и подступенков;
- металлические уголки обкладки ступеней;
- покрытие проступей;
- отделка подступенков;
- материал и параметры поручней ограждения;
- параметры заделки поручня в стену.

Выход на редюит

- прямоугольные в плане сооружения;
- прямоугольные фасады;
- парные широкие дверные проемы с арочными завершениями, расположенные симметрично по краям фасадов ведущие в коленчатый сквозник;
- коленчатый сквозник;
- дверной проем с первоначальной бронированной дверью ведущий во внутренние помещения из сквозника;
- четыре узких вертикальных амбразуры напротив наружных дверных проемов в тыльной стене сквозника (по две напротив каждого входа);
- закладные детали на венчающем участке фасада под металлические козырьки на металлических кронштейнах (утрачены, подлежат реставрации);
- материал –бетон;
- закладные детали для крепления металлических козырьков на металлических кронштейнах (утрачены подлежат восстановлению);
- конструктивный материал –бетон.

Тыльный выход, южный

- местоположение;
- Г-образное планировочное решение;
- конструктивное решение;
- наружные параметры постройки;
- внутренние параметры постройки;
- четыре вертикальных прямоугольных ступенчатых амбразуры в нижней части закругленного объема;
- вертикальные прямоугольные неглубокие нишки вокруг амбразур;
- небольшие круглые накладки в виде дисков в верхней части нишек над амбразурами;
- П-образные накладки в верхней части простенков между амбразур;
- неглубокие прямоугольные нишки с закругленными верхними углами на западной и северной поверхностях фасадов закругленного объема;

- вертикальная нишка сложной формы в верхней части прямого участка фасада;
- местоположение и параметры элементов вертикальной нишки верхней части прямого участка фасада;
- плоская накладка в верхней части фасада, по верхней грани которой проложено основание металлического козырька;
- закладные детали для крепления металлических козырьков на металлических кронштейнах (утрачены подлежат восстановлению);
- конструктивный материал –бетон.

Полукапонир промежуточный северный

- вытянутое в плане строение с четырехступенчатым фасадом;
- участки бетонных эскарпов справа и слева от сооружения;
- четыре вытянутые по горизонтали ступени фасада, выступающие из плоскости участков бетонных стен под углом сорок пять градусов, обращенные на северо-запад;
- местоположение амбразур;
- амбразуры близкие по характеру к квадрату с лучковыми перемычками во второй и третьей ступенях;
- амбразура круглой формы с воронкообразным сужением во внутрь стены правой ступени;
- два входа с арочным завершением во второй слева ступени фасада ведущие в коленчатый сквозник;
- коленчатый сквозник;
- дверной проем с первоначальной бронированной дверью ведущий во внутренние помещения;
- четыре узких вертикальных амбразуры напротив наружных дверных проемов в тыльной стене сквозника (по две напротив каждого входа);
- козырьки на металлических кронштейнах (частично утрачены на изгибе стены);
- материал –бетон.

Полукапонир промежуточный южный

- планировочное, конструктивное и объемное решение двухэтажного строения;
- прямоугольного в плане, с незначительно искривленной частью тыльной стены (от середины тыльной стены к правой боковой стене) в уровне первого этажа;
- отметки объема первого этажа, незначительно возвышающегося над спланированной полкой территории в тыльной части;
- объем второго этажа над западной частью первого этажа с двумя выходами на западную часть кровли первого этажа;
- уклоны кровли западной части первого этажа, скругленной на северную стену;
- сводчатая кровля второго этажа;
- два прямоугольных входа на западном фасаде второго этажа, ведущие в коленчатый сквозник;
- коленчатый сквозник;
- дверной проем с первоначальной бронированной дверью ведущий из сквозника во внутренние помещения;
- глухая северная стена второго этажа;
- восточная стена объекта, врезанная в склон возвышенности;
- плоские фасады;
- проем с лучковым завершением в южной стене первого этажа;
- убежище противострелковых пушек, примыкающее в уровне первого этажа с южной стороны;
- два симметрично расположенных в правой и левой части западного фасада широких дверных проемов с арочными завершениями убежища противострелковых пушек;
- водоотводные металлические козырьки на металлических кронштейнах на венчающем участке западного фасада второго этажа;

- закладные детали на венчающем участке фасада под металлические козырьки на металлических кронштейнах убежища противотанковых пушек (утрачены, подлежат реставрации);

- материал –бетон.

Котр одиночнй с четырмя контрминными галереями

- вытянутый по ширине двухэтажный объем, состоящий из двух частей, врезанный в стену контрэскарпа, совпадающий с ней по высоте;

- три закругленных в плане, примыкающих друг к другу объема (полубашни), находящихся в левой части фасада;

- правая часть фасада -плоская;

- два входа с арочным завершением в правой части фасада ведущие в коленчатый сквозник;

- коленчатый сквозник;

- дверной проем с первоначальной бронированной дверью ведущий во внутренние помещения;

- четыре узких вертикальных амбразуры напротив наружных дверных проемов в тыльной стене сквозника (по две напротив каждого входа);

- круглые амбразуры с воронкообразным сужением во внутрь стены в нижней части каждой из трех «полубашен»;

- закладные детали на венчающем участке фасада под металлические козырьки на металлических кронштейнах (утрачены, подлежат реставрации);

- материал –бетон.

Контрминные галереи одиночного котра

- планировочная структура;

- уклоны;

- сечение яйцеобразной формы в виде перевернутого яйца;

- желоба для водоотвода в местах примыкания полов к вертикальным закругленным конструкциям;

- плоская прямоугольная штраба для прокладки внутренних инженерных сетей в верхней части сводчатого перекрытия;

- материал –бетон.

Ковфр двойной с четырьмя контрминными галереями

- вытянутый по ширине изогнутый двухэтажный объем, состоящий из двух частей, врезаемый в стену контрэскарпа, совпадающий с ней по высоте;
- три закругленных в плане, примыкающих друг к другу объема (полубашни), находящихся в правой части фасада;
- три закругленных в плане, примыкающих друг к другу объема (полубашни), находящихся в левой части фасада;
- два входа с арочным завершением в левой части фасада, ведущие в коленчатый сквозник;
- коленчатый сквозник;
- дверной проем с первоначальной бронированной дверью ведущий во внутренние помещения;
- четыре узких вертикальных амбразуры напротив наружных дверных проемов в тыльной стене сквозника (по две напротив каждого входа);
- круглые амбразуры с воронкообразным сужением во внутрь стены в нижней части каждой из шести «полубашен»;
- металлические водоотбойные козырьки на металлических кованых кронштейнах на венчающем участке фасада;
- материал –бетон.

Контрминные галереи двойного кофра

- планировочная структура;
- уклоны;
- сечение яйцеобразной формы в виде перевернутого яйца;
- желоба для водоотвода в местах примыкания полов к вертикальным закругленным конструкциям;
- плоская прямоугольная штраба для прокладки внутренних инженерных сетей в верхней части сводчатого перекрытия;
- материал –бетон.

Выемка под казарму

- прямоугольная форма;
- планировочные уклоны;
- система водоотвода;
- покрытие.

Редут

- округлая форма;
- планировочные уклоны;
- система водоотвода;
- покрытие;
- бруствер (земляная обваловка).

Ров с северной, северо-восточной и юго-западной сторон

Ров юго-западной стороны

- направление;
- геометрическая форма;
- железобетонные конструкции эскарпа;
- отделочный материал эскарпа – цементно-известковая штукатурка.
- высотные отметки, форма и уклоны контрэскарпа;
- планировочные уклоны дна рва;
- система водоотвода;
- покрытие дна рва;
- местоположение, конструкция и размеры круглых водоотводных отверстий эскарпа.

Ров с северной, северо-восточной стороны

- направления;
- геометрическая форма;
- железобетонные конструкции эскарпа и контрэскарпа;
- отделочный материал эскарпа и контрэскарпа – цементно-известковая штукатурка.
- высотные отметки, форма и уклоны контрэскарпа;
- планировочные уклоны дна рва;

- система водоотвода;
- покрытие дна рва – мощение естественным камнем;
- местоположение, конструкция и размеры круглых водоотводных отверстий.

Валы земляные

- направление;
- высотные отметки, форма и фронтальные уклоны насыпей;
- планировочные продольные уклоны;
- система водоотвода.

Траншея

- направление;
- высотные отметки, форма и фронтальные уклоны насыпей;
- планировочные продольные уклоны;
- система водоотвода.

Контрэскарп

- направления;
- геометрическая форма;
- железобетонные конструкции;
- отделочный материал – цементно-известковая штукатурка.
- высотные отметки, форма и уклоны;
- система водоотвода;
- местоположение, конструкция и размеры круглых водоотводных отверстий;

- широкая плоская накладка по венчающей части.

Эскарп

- направления;
- геометрическая форма;
- железобетонные конструкции;
- отделочный материал – цементно-известковая штукатурка.
- высотные отметки, форма и уклоны;

- система водоотвода;
- местоположение, конструкция и размеры круглых водоотводных отверстий;
- широкая плоская накладка по венчающей части.

Бетонный стрелковый бруствер

- бетонное линейное сооружение (основная пехотная стрелковая позиция), состоящее из горизонтальной площадки и невысокой вертикальной стенки к наружной нижней части, которой примыкает верхняя часть земляного вала;
- вертикальные трапециевидные нишки (одионые убежища для стрелков при артобстреле).
- тыльный ступенчатый спуск;
- материал – железобетон.

Каменно-бутовое усиление не построенной казармы

- конструкция;
- направление;
- высотные отметки, форма и фронтальные уклоны насыпей в верхней части);
- планировочные продольные уклоны;
- система водоотвода;
- материал отделки тесаные прямоугольные блоки из естественного камня.

Военная улица

- направление;
- параметры;
- высотные отметки;
- планировочные продольные уклоны;
- система водоотвода;
- покрытие.

Ходы сообщения

- направление;
- параметры;
- высотные отметки;
- планировочные продольные уклоны;
- система водоотвода;
- покрытие.

Траверс (огневая точка, устроенная на пересечении трех потерн)

- местоположение;
- конфигурация;
- конструктивное решение;
- конфигурация, параметры, расположение бойниц;
- материал – бетон.

Элементы внутренних помещений

Проемы в перекрытиях подбрустверной галереи

- местоположение;
- конфигурация;
- конструктивное решение;
- материал – бетон.

Санузлы

- местоположение;
- конфигурация;
- конструктивное решение;
- система канализирования;
- материал – железобетон.
- отделочный материал – известковая обмазка.

Места для установки печек отопления

- местоположение;
- конфигурация;
- конструктивное решение;
- система дымоудаления;

- материал –бетон.

Ниши в боковых стенах подземных помещений

- местоположение;
- конфигурация;
- конструктивное решение;
- материал –бетон.

Опоры канатной дороги

- местоположение;
- конфигурация;
- конструктивное решение (в том числе фундаментов);
- материал –бетон.

Внутренние помещения

- местоположение;
- планировочные решения;
- конфигурация;
- параметры;
- конструктивное решение;
- противооткольная одежда (на участке подбрустверной галереи от главного входа до пересечения трех потерн 36 шт., потерна слева от пересечения трех потерн 21 шт., центральная часть подбрустверной галереи недалеко от входа в двойной кофр в двух местах 7шт. и 4 шт.);
- местоположение бойниц;
- конфигурация и направление секторов обстрела бойниц;
- местоположение ниш, нишек и штраб;
- конфигурация и параметры ниш, нишек и штраб;
- лестничные марши.
- местоположение лестничных маршей;
- конструктивные решения лестничных маршей;
- конфигурация и параметры лестничных маршей;
- ограждение лестничных маршей.

Элементы инженерного оборудования

- система водоснабжения;
- параметры, конструктивные решения, местоположение, материалы элементов и запорной арматуры системы водоснабжения (в том числе колодцы, металлические фильтры водоотвода в подбрустверных галереях);
- система канализации;
- параметры, конструктивные решения, местоположение, материалы элементов и запорной арматуры системы канализации;
- конструкции и отделка половых покрытий помещений;
- элементы и детали арматуры инженерного обеспечения (размеры и конфигурация отверстий и проемов, материал заполнения отверстий и проемов, задвижки, крышки, коробки, обналичка на поверхности конструкций).

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.
