

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 01 » 12 2021 года № 171

г. Кострома

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание Присутственных мест», 1809 г. (Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 1)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», положением об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 16 ноября 2015 года № 206 «Об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области», на основании проекта предмета охраны объекта культурного наследия «Здание Присутственных мест», 1809 г. (Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 1), разработанного Ю.А. Славгородской, А.А. Виноградовой,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание Присутственных мест», 1809 г. (адрес в соответствии с актом о постановке на государственную охрану: Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 1; адрес в соответствии с Федеральной информационной адресной системой: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник инспекции

С.Е. Голикова



УТВЕРЖДЕН

приказом инспекции по охране
объектов культурного наследия

Костромской области

от 01.12 2021 г. № 171

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия федерального значения
«Здание Присутственных мест», 1809 г.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 1)

1. Предметом охраны объекта культурного наследия является кирпичное оштукатуренное двухэтажное с полуподвальным и антресольным этажами здание с высоким цоколем, сложное в плане, под кровлей сложной конструкции.

2. Стилистические особенности объекта:

- 1) здание в стиле ампира и позднего классицизма;
- 2) объемно-пространственная композиция, сформированная в ходе строительства и перестроек (этапы строительства: 1806-1809 гг. - строительство; 1832-1833 гг. - капитальная перестройка здания; 1849 г. - капитальный ремонт).

3. Связь с ландшафтом и архитектурно-художественным ансамблем окружающих построек:

- 1) здание расположено на территории, имеющей спокойный рельеф;
- 2) объект расположен в пределах 1-го полукольца центральной части г. Кострома, между площадью Сусанинской и площадью Советской, главным (юго-западным) фасадом обращен на ул. Советская.

4. Объемно-пространственная и планировочная композиция здания в габаритах капитальных стен и перекрытий:

1) объект представляет собой двухэтажное с полуподвальным и антресольным этажами, П-образное в плане с центральным выступающим портиком на юго-западном фасаде и центральным выступом на северо-восточном, под вальмовой кровлей сложной конструкции;

2) общий размер в габаритах капитальных стен на уровне 1-го этажа по юго-западному фасаду - 66,76 м, по юго-восточному фасаду - 23,49 м, по северо-восточному фасаду - 65,79 м, по северо-западному фасаду - 23,51 м;

высотная отметка здания от нижнего уровня тянутого пояса над цоколем до подшива кровли: по западному углу - 11,05 м, по южному углу - 10,89 м, по восточному углу - 10,91 м, по северному углу - 11,04 м.

5. Композиционное решение фасадов:

1) юго-западный (главный) фасад:

композиция фасада симметрична, в 23 оси и 3 уровня проемов;

четырёхколонный портик с 10-й по 14-ю ось;

уровне цоколя 12-я ось представлена дверным проемом;

в уровне 1-го этажа 12-я ось представлена укрупненным арочным оконным проемом;

11-я и 13-я оси представлены оконными проемами только на 2-м этаже;

2) северо-западный фасад: композиция фасада в 7 осей и 4 уровня проемов;

3) юго-восточный фасад: композиция фасада в 7 осей и 4 уровня проемов.

4) северо-восточный фасад:

композиция фасада симметрична, в 23 оси и 4 уровня проемов;

проем по 12-й оси в уровне 1-го этажа дверной;

крайние симметричные выступы в 3 оси проемов (с 1-й по 3-ю северо-западный, с 21-й по 23-ю юго-восточный);

центральный выступ с 11-й по 13-ю ось с дополнительными пристройками по 10-й и 14-й осям в уровне цоколя и 1-го этажа;

по 12-й оси располагается каменное многоступенчатое крыльцо;

дверные проемы в уровне цоколя по 17-й и 21-й осям;

5) северо-западный фасад юго-восточного выступа: 1 ось, 4 уровня проемов;

6) юго-восточный фасад центрального выступа: 1 ось в 1 уровень (1-го этажа) проема;

7) северо-западный фасад центрального выступа: 1 ось в 2 уровня проемов; дверной проем в уровне цоколя;

8) юго-восточный фасад северо-западного выступа: 1 ось, 4 уровня проемов.

6. Архитектурно-художественное оформление фасадов, включая форму, размер, расстекловку и оформление оконных и дверных проемов:

1) юго-западный фасад:

высокий оштукатуренный выступающий цоколь;

квадровая рустовка поля стены в уровне 1-го этажа, за исключением центральной части в 3 оси;

междуэтажные и венчающий развитые карнизы;

полочка простого профиля под окнами 2-го этажа;

прямоугольные оконные проемы в уровне цоколя, помещенные в ниши с замковым камнем;

прямоугольные оконные проемы первого этажа с массивными клинчатыми замковыми камнями и подоконными полочками;

прямоугольные оконные проемы второго этажа, обрамленные простыми каменными рамочными наличниками и с профилированными

сандриками на фигурных кронштейнах, профилированные наличники окон 10-й, 11-й, 13-й и 14-й осей;

прямоугольный дверной проем, углубленный в неглубокую нишу, с пятичастным массивным замковым камнем;

массивное полукруглое окно, обрамленное рустованным архивольтом;

сильно выступающий от основного поля стены четырехколонный портик ионического ордера с треугольным полуфронтоном;

рустованный цоколь, прорезанный трехцентровыми арками - проходами по трем плоскостям, под колоннами;

пары колонн с дублирующими их на фасаде пилястрами;

трехчастный клинчатый замковый камень над каждой аркой;

прерванный антаблемент, на который опирается полуфронтон с лучковой аркой в тимпане;

2) северо-западный фасад:

высокий оштукатуренный выступающий цоколь;

квадровая рустовка поля стены в уровне 1-го этажа;

междуэтажные и венчающий (прерывающийся над оконными проемами) развитые карнизы;

полочка простого профиля под окнами 2-го этажа;

прямоугольные оконные проемы в уровне цоколя, помещенные в ниши с замковым камнем;

прямоугольные оконные проемы первого этажа с массивными клинчатыми замковыми камнями и подоконными полочками;

прямоугольные оконные проемы второго этажа, обрамленные простыми каменными рамочными наличниками;

прямоугольные оконные проемы в уровне антресольного этажа;

3) юго-восточный фасад:

высокий оштукатуренный выступающий цоколь;

квадровая рустовка поля стены в уровне 1-го этажа;

междуэтажные и венчающий (прерывающийся над оконными проемами) развитые карнизы;

полочка простого профиля под окнами 2-го этажа;

прямоугольные оконные проемы в уровне цоколя, помещенные в ниши с замковым камнем;

прямоугольные оконные проемы первого этажа с массивными клинчатыми замковыми камнями и подоконными полочками;

прямоугольные оконные проемы второго этажа, обрамленные простыми каменными рамочными наличниками;

прямоугольные оконные проемы в уровне антресольного этажа;

4) северо-восточный фасад:

высокий оштукатуренный выступающий цоколь;

квадровая рустовка поля стены в уровне 1-го этажа, за исключением стен центрального выступа;

междуэтажные и венчающий (прерывающийся над оконными проемами), за исключением стен центрального выступа, развитые карнизы; полочка простого профиля под окнами 2-го этажа, за исключением стен центрального выступа;

прямоугольные оконные проемы в уровне цоколя, помещенные в ниши с замковым камнем, 1 оконный проем с лучковой перемычкой в уровне цоколя по 9-й оси;

прямоугольные оконные проемы первого этажа с массивными клинчатыми замковыми камнями и подоконными полочками, за исключением окон центрального выступа;

прямоугольные оконные проемы второго этажа;

массивный многопрофильный карниз под окном второго этажа по 12-й оси;

прямоугольные оконные проемы в уровне антресольного этажа;

металлический двускатный козырек на кованых ажурных кронштейнах;

5) юго-восточный фасад северо-западного и северо-западный фасад юго-восточного выступов:

высокий оштукатуренный выступающий цоколь;

квадровая рустовка поля стены в уровне 1-го этажа;

междуэтажные и венчающий развитые карнизы;

полочка простого профиля под окнами 2-го этажа;

прямоугольные оконные проемы в уровне цоколя, помещенные в ниши с замковым камнем;

прямоугольные оконные проемы первого этажа с массивными клинчатыми замковыми камнями и подоконными полочками;

прямоугольные оконные проемы второго этажа, обрамленные профилированными наличниками;

прямоугольные оконные проемы в уровне антресольного этажа;

6) юго-восточный и северо-западный фасады центрального выступа:

высокий оштукатуренный цоколь;

развитые венчающие карнизы на пристройках и основном объеме;

прямоугольные оконные проемы первого этажа.

7. Внутренняя планировка, оформление интерьера:

капитальные стены;

анфиладный и коридорный тип построения внутренней планировки;

центральные вестибюли 1-го и 2-го этажей;

междуэтажная внутренняя парадная и хозяйственные лестницы, их местоположение;

арочные проемы части помещений подвала, 1-го и 2-го этажей;

аркада в вестибюлях 1-го и 2-го этажей;

угловая кафельная белая печь в помещении 2-го этажа, ее местоположение и декоративное оформление;

импосты арочных пролетов вестибюля первого этажа, оформленные декоративными карнизами с овами;

потолочные лепные и тянутые профилированные карнизы;
круглые лепные потолочные розетки в вестибюлях первого и второго этажей, а так же в одном помещении 2-го этажа;

металлические кованые ажурные ограждения вдоль лестничной площадки антресольного этажа.

8. Конструктивная система и материалы строительства:

1) фундамент: кирпичный ленточный на известково-песчаном растворе;

2) основной объем: система капитальных стен здания из красного глиняного кирпича на известково-песчаном растворе;

3) известково-песчаная штукатурка фасадов здания с последующей окраской в желтый цвет, с выделением декоративных деталей белым цветом;

4) форма перекрытия: коробовые с распалубками своды в части помещений подвалов, своды Монье в вестибюле второго этажа, крестовые своды на лестничной площадке между первым и вторым этажами и в ряде помещений первого этажа;

плоские перекрытия основных помещений;

потолочные балки в помещениях антресольного этажа;

5) конструкции крыши: усложненная вальма с продухами и слуховыми окнами;

6) покрытие крыши и отливов: кровельная сталь (листовая);

7) восемь кирпичных труб на коньке кровли основного объема здания и по одной кирпичной трубе на кровлях боковых выступов;




8) заполнение оконных проемов, материал, расстекловка: деревянные рамы с остеклением, верхняя фрамуга, двустворчатое деление, веерная расстекловка полукруглого окна над центральным входом;

9) заполнение дверных проемов: наружные и внутренние двери с деревянными филенками, в одном из помещений 2-го этажа внутренняя дверь деревянная филенчатая с цветным остеклением двустворчатая;

10) металлические кованые кронштейны козырька над входным проемом со стороны дворового фасада и ограждения лестничной площадки антресольного этажа.


9. Предмет охраны может быть изменен на основании документов или результатов историко-культурных исследований, отсутствующих при подготовке проекта предмета охраны объекта культурного наследия, дающих основания для изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

Приложение
к предмету охраны
объекта культурного наследия
федерального значения
«Здание Присутственных мест», 1809 г.
(Костромская область, г. Кострома,
ул. Советская, 1)
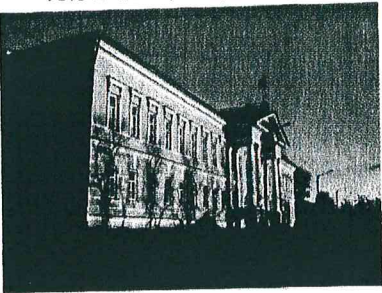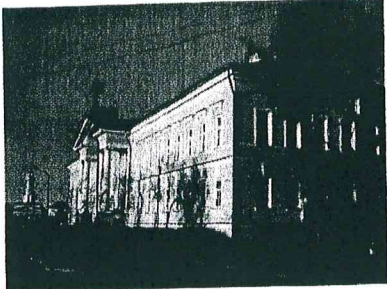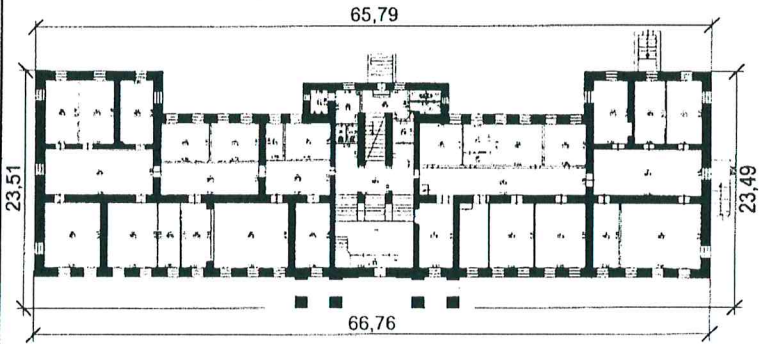
<u>1. Предметом охраны объекта культурного наследия является кирпичное оштукатуренное двухэтажное с полуподвальным и антресольным этажами здание с высоким цоколем, сложное в плане, под кровлей сложной конструкции.</u>	
<u>2. Стилистические особенности объекта:</u>	
1) административно-общественное здание в стиле ампира и позднего классицизма; 2) объемно-пространственная композиция, сформированная в ходе строительства и перестроек (этапы строительства: - 1806-1809 гг. - строительство; - 1832-1833 гг. - капитальная перестройка здания; - 1849 г. - капитальный ремонт).	Фото №1. Общий вид  Фото №2. Общий вид 
<u>3. Связь с ландшафтом и архитектурно-художественным ансамблем окружающих построек:</u>	
1) здание расположено на территории, имеющей спокойный рельеф; 2) объект расположен в пределах 1-го полукольца центральной части г. Кострома, между площадью Сусанинской и площадью Советской, главным (юго-западным) фасадом обращен на ул. Советская.	«Здание Присутственных мест», 1809 г. 
<u>4. Объемно-пространственная и планировочная композиция здания в габаритах капитальных стен и перекрытий:</u>	
1) объект представляет собой двухэтажное с полуподвальным и антресольным этажами, П-образное в плане с центральным выступающим портиком на юго-западном фасаде и центральным выступом на северо-восточном, под вальмовой кровлей сложной конструкции;	

2) общий размер в габаритах капитальных стен на уровне 1-го этажа по юго-западному фасаду - 66,76 м, по юго-восточному фасаду - 23,49 м, по северо-восточному фасаду - 65,79 м, по северо-западному фасаду - 23,51 м;

высотная отметка здания от нижнего уровня тянутого пояса над цоколем до подшива кровли: по западному углу - 11,05 м, по южному углу - 10,89 м, по восточному углу - 10,91 м, по северному углу - 11,04 м.

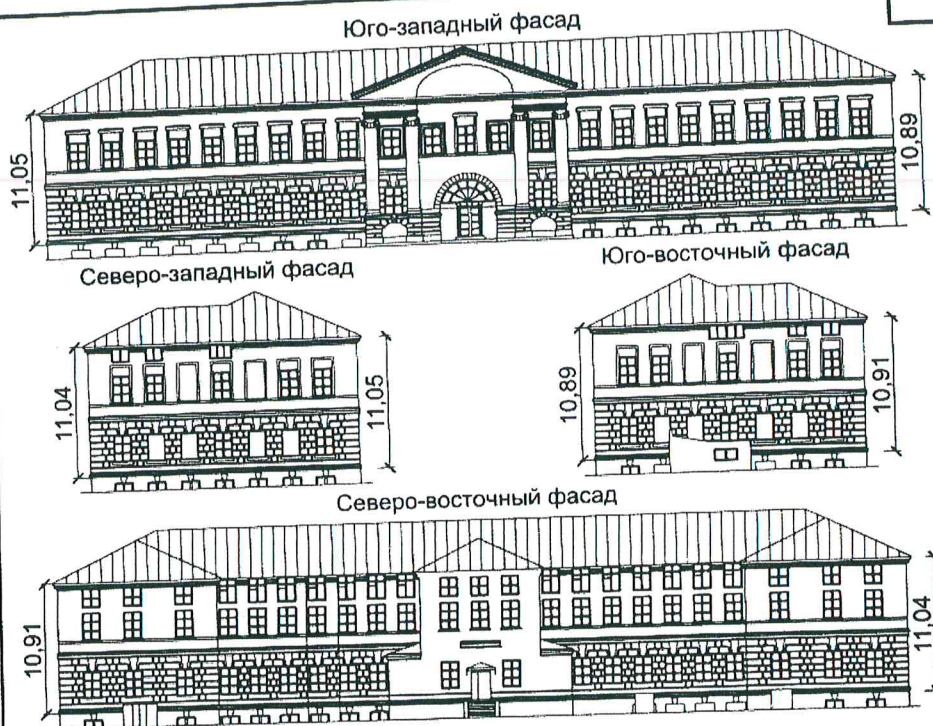

5. Композиционное решение фасадов:

1) юго-западный (главный) фасад: композиция фасада симметрична, в 23 оси и 3 уровня проемов; четырехколонный портик с 10-й по 14-ю ось; в уровне цоколя 12-я ось представлена дверным проемом; в уровне 1-го этажа 12-я ось представлена укрупненным арочным оконным проемом; 11-я и 13-я оси представлены оконными проемами только на 2-м этаже.

2) северо-западный фасад: композиция фасада в 7 осей и 4 уровня проемов.


3) юго-восточный фасад: композиция фасада в 7 осей и 4 уровня проемов.




Условные обозначения:

— — - оси проемов
— — - четырехколонный портик

Северо-западный фасад

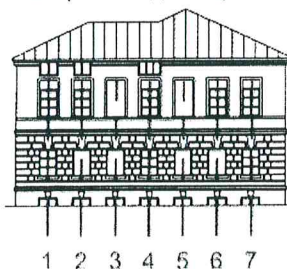

Юго-восточный фасад

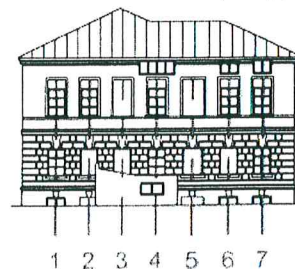

Условные обозначения:

— — - оси проемов

4) северо-восточный фасад:
 композиция фасада симметрична, в 23 оси и 4 уровня проемов;
 проем по 12-й в уровне 1-го этажа дверной;
 крайние симметричные выступы в 3 оси проемов (с 1-й по 3-ю северо-западный и с 21-й по 23-ю юго-восточный);
 центральный выступ с 11-й по 13-ю ось с дополнительными пристройками по 10-й и 14-й осям в уровне цоколя и 1-го этажа;
 по 12-й оси располагается каменное многоступенчатое крыльцо;
 дверные проемы в уровне цоколя по 17-й и 21-й оси.

5) северо-западный фасад юго-восточного выступа:
 1 ось 4 уровня проемов;
 6) юго-восточный фасад центрального выступа:
 1 ось в 1 уровень (1-го этажа) проема;
 7) северо-западный фасад центрального выступа:
 1 ось в 2 уровня проема;
 дверной проем в уровне цоколя;
 8) юго-восточный фасад северо-западного выступа:
 1 ось 4 уровня проемов.




Условные обозначения:

- — - оси проемов
- — - симметричные выступы
- — - центральный выступ
- — - каменное многоступенчатое крыльцо

Северо-западный фасад юго-восточного выступа




Юго-восточный фасад центрального выступа



Северо-западный фасад центрального выступа



Юго-восточный фасад северо-западного выступа



Условные обозначения:

- — - оси проемов

6. Архитектурно-художественное оформление фасадов, включая форму, размер, расстекловку и оформление оконных и дверных проемов:

1) юго-западный фасад:
 -высокий оштукатуренный выступающий цоколь;
 -квадровая рустовка поля стены в уровне 1-го этажа, за исключением центральной части в 3 оси;
 -междуэтажные и венчающий развитые карнизы;
 -полочка простого профиля под окнами 2-го этажа;



Условные обозначения:

- - высокий оштукатуренный выступающий цоколь
- - квадратная рустовка поля стены
- - междуэтажные и венчающий развитые карнизы
- - полочка простого профиля

-прямоугольные оконные проемы в уровне цоколя, помещенные в ниши с замковым камнем;
 -прямоугольные оконные проемы первого этажа с массивными клинчатыми замковыми камнями и подоконными полочками;
 -прямоугольные оконные проемы второго этажа, обрамленные простыми каменными рамочными наличниками и с профилированными сандриками на фигурных кронштейнах, профилированные наличники окон 10-й, 11-й, 13-й и 14-й осей;
 -прямоугольный дверной проем углубленный в неглубокую нишу с пятичастным массивным замковым камнем;
 -массивное полукруглое окно обрамленное рустованным архивольтом;
 -сильно выступающий от основного поля стены четырехколонный портик ионического ордера с треугольным полуфронтон;
 -рустованный цоколь, прорезанный трехцентровыми арками-проходами по трем плоскостям, под колоннами;
 -пары колонн с дублирующими их на фасаде пилястрами;
 -трехчастный клинчатый замковый камень над каждой аркой;
 -прерванный антаблемент, на который опирается полуфронтон с лучковой аркой в тимпане.

2) северо-западный фасад:

-высокий оштукатуренный выступающий цоколь;
 -квадровая рустовка поля стены в уровне 1-го этажа;
 -междуэтажные и венчающий (прерывающийся над оконными проемами) развитые карнизы;
 -полочка простого профиля под окнами 2-го этажа;




Условные обозначения:

-  - прямоугольные оконные проемы в уровне цоколя
-  - прямоугольные оконные проемы первого этажа
- прямоугольные оконные проемы второго этажа, обрамленные простыми каменными рамочными наличниками и с профилированными сандриками на фигурных кронштейнах
- прямоугольные оконные проемы второго этажа, обрамленные профилированными наличниками
-  - прямоугольный дверной проем углубленный в неглубокую нишу с пятичастным массивным замковым камнем
-  - массивное полукруглое окно обрамленное рустованным архивольтом
-  - сильно выступающий от основного поля стены четырехколонный портик ионического ордера с треугольным полуфронтон



- рустованный цоколь, прорезанный трехцентровыми арками-проходами по трем плоскостям, под колоннами
-  - пары колонн с дублирующими их на фасаде пилястрами
-  - трехчастный клинчатый замковый камень над каждой аркой
-  - прерванный антаблемент, на который опирается полуфронтон с лучковой аркой в тимпане

Северо-западный фасад



Условные обозначения:


-  - высокий оштукатуренный выступающий цоколь
-  - квадратная рустовка поля стены
- междуэтажные и венчающий развитые карнизы
-  - полочка простого профиля

-прямоугольные оконные проемы в уровне цоколя, помещенные в ниши с замковым камнем;
 -прямоугольные оконные проемы первого этажа с массивными клинчатыми замковыми камнями и подоконными полочками;
 -прямоугольные оконные проемы второго этажа, обрамленные простыми каменными рамочными наличниками;
 -прямоугольные оконные проемы в уровне антресольного этажа.


3) юго-восточный фасад:

-высокий оштукатуренный выступающий цоколь;
 -квадровая рустовка поля стены в уровне 1-го этажа;
 -междуэтажные и венчающий (прерывающийся над оконными проемами) развитые карнизы;
 -полочка простого профиля под окнами 2-го этажа;
 -прямоугольные оконные проемы в уровне цоколя, помещенные в ниши с замковым камнем;
 -прямоугольные оконные проемы первого этажа с массивными клинчатыми замковыми камнями и подоконными полочками;
 -прямоугольные оконные проемы второго этажа, обрамленные простыми каменными рамочными наличниками;
 -прямоугольные оконные проемы в уровне антресольного этажа.

Северо-западный фасад

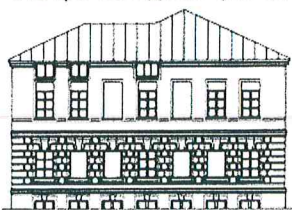


Северо-западный фасад
 Фото. 1881-1899 г.

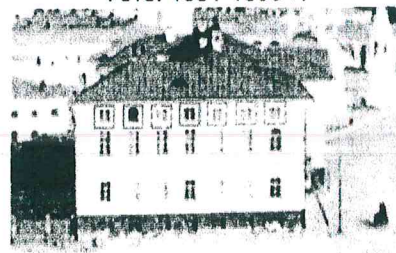

Условные обозначения:

- прямоугольные оконные проемы в уровне цоколя
- прямоугольные оконные проемы первого этажа
- прямоугольные оконные проемы второго этажа, обрамленные простыми каменными рамочными наличниками
- прямоугольные оконные проемы в уровне антресольного этажа
- ранние прямоугольные оконные проемы в уровне антресольного этажа

Юго-восточный фасад

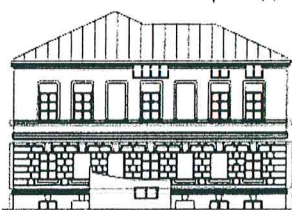

Юго-восточный фасад



Условные обозначения:

- высокий оштукатуренный выступающий цоколь
- квадратная рустовка поля стены
- междуэтажные и венчающий развитые карнизы
- полочка простого профиля
- прямоугольные оконные проемы в уровне цоколя
- прямоугольные оконные проемы первого этажа
- прямоугольные оконные проемы второго этажа, обрамленные простыми каменными рамочными наличниками
- прямоугольные оконные проемы в уровне антресольного этажа


4) северо-восточный фасад:

- высокий оштукатуренный выступающий цоколь;
- квадровая рустовка поля стены в уровне 1-го этажа, за исключением стен центрального выступа;
- междуэтажные и венчающий (прерывающийся над оконными проемами), за исключением стен центрального выступа, развитые карнизы;
- полочка простого профиля под окнами 2-го этажа, за исключением стен центрального выступа;
- прямоугольные оконные проемы в уровне цоколя, помещенные в ниши с замковым камнем, 1 оконный проем с лучковой перемычкой в уровне цоколя по 9-й оси;
- прямоугольные оконные проемы первого этажа с массивными клинчатыми замковыми камнями и подоконными полочками, за исключением окон центрального выступа;
- прямоугольные оконные проемы второго этажа;
- многопрофильный карниз под окном второго этажа по 12-й оси массивный;
- прямоугольные оконные проемы в уровне антресольного этажа;
- металлический двускатный козырек на кованых ажурных кронштейнах.



Условные обозначения:

- высокий оштукатуренный выступающий цоколь
- квадратная рустовка поля стены
- междуэтажные и венчающий развитые карнизы
- полочка простого профиля
- прямоугольные оконные проемы в уровне цоколя
- оконный проем с лучковой перемычкой в уровне цоколя
- прямоугольные оконные проемы первого этажа
- прямоугольные оконные проемы второго этажа
- многопрофильный карниз под окном второго этажа по 12-й оси массивный
- прямоугольные оконные проемы в уровне антресольного этажа
- металлический двускатный козырек на кованых ажурных кронштейнах

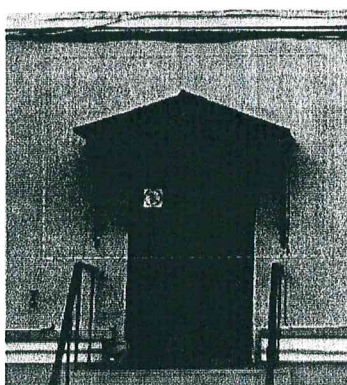

5) юго-восточный фасад северо-западного и северо-западный фасад юго-восточного выступов:

- высокий оштукатуренный выступающий цоколь;
- квадровая рустовка поля стены в уровне 1-го этажа;
- междуэтажные и венчающий развитые карнизы;
- полочка простого профиля под окнами 2-го этажа;

Северо-западный фасад юго-восточного выступа Юго-восточный фасад северо-западного выступа



Условные обозначения:

- высокий оштукатуренный выступающий цоколь
- квадратная рустовка поля стены
- междуэтажные и венчающий развитые карнизы
- полочка простого профиля

-прямоугольные оконные проемы в уровне цоколя, помещенные в ниши с замковым камнем;
 -прямоугольные оконные проемы первого этажа с массивными клинчатыми замковыми камнями и подоконными полочками;
 -прямоугольные оконные проемы второго этажа;
 -прямоугольные оконные проемы в уровне антресольного этажа.

6) юго-восточный и северо-западный фасады центрального выступа:
 -высокий оштукатуренный цоколь;
 -развитые венчающие карнизы на пристройках и основном объеме;
 -прямоугольные оконные проемы первого этажа.


Северо-западный фасад юго-восточного выступа Юго-восточный фасад северо-западного выступа



Условные обозначения:

- прямоугольные оконные проемы в уровне цоколя
- прямоугольные оконные проемы первого этажа
- прямоугольные оконные проемы второго этажа
- прямоугольные оконные проемы в уровне антресольного этажа

Юго-восточный фасад центрального выступа Северо-западный фасад центрального выступа

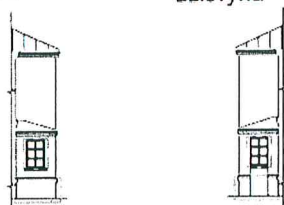


Условные обозначения:

- высокий оштукатуренный выступающий цоколь
- развитые венчающие карнизы
- прямоугольные оконные проемы первого этажа

7. Внутренняя планировка, оформление интерьера:


-капитальные стены;
 -анфиладный и коридорный тип построения внутренней планировки;
 -центральные вестибюли 1-го и 2-го этажей;
 -междуэтажная внутренняя парадная и хозяйственные лестницы, их местоположение;
 -арочные проемы части помещений подвала, 1-го и 2-го этажей;
 -аркада в вестибюлях 1-го и 2-го этажей;
 -угловая кафельная белая печь в помещении 2-го этажа, ее местоположение и декоративное оформление (см. приложение 11);
 -импосты арочных пролетов вестибюля первого этажа, оформленные декоративными карнизами с овами (см. приложение 12);
 -потолочные лепные и тянутые профилированные карнизы (см. приложения 14, 15);

План подвального этажа

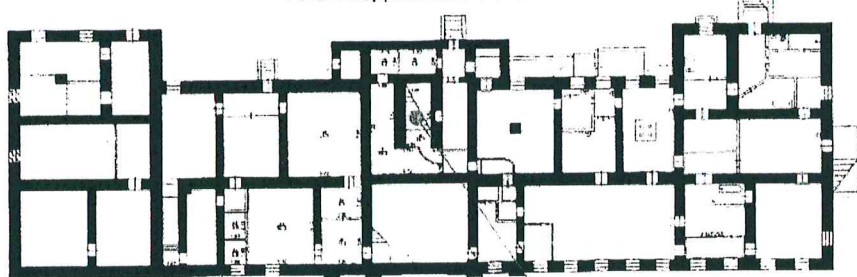


Хозяйственные лестницы

План 1-го этажа

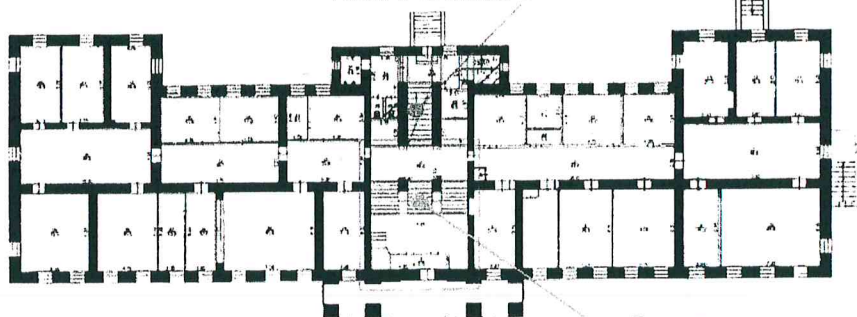

Парадные лестница

План 2-го этажа

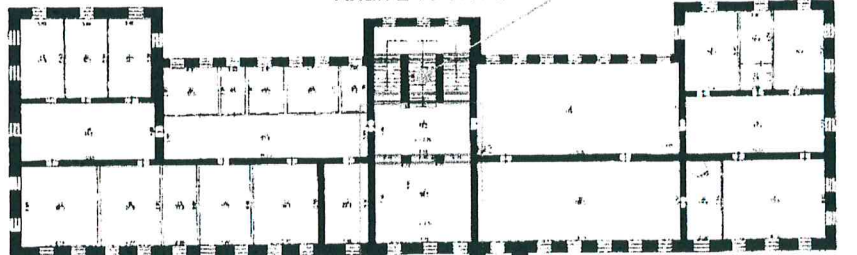


— - арочные проемы


— - центральные вестибюли

-круглые лепные
потолочные розетки в
вестибюлях первого и
второго этажей, а так же в
одном помещении 2-го
этажа (см. приложения
13,14);
-металлические кованые
ажурные ограждения
вдоль лестничной
площадки антресольного
этажа (см. приложение
11);


План подвального этажа

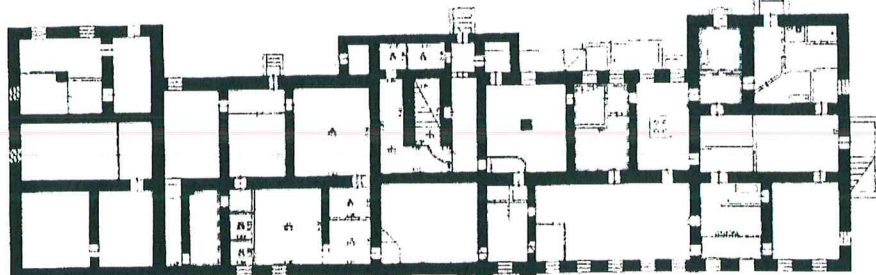


План 1-го этажа

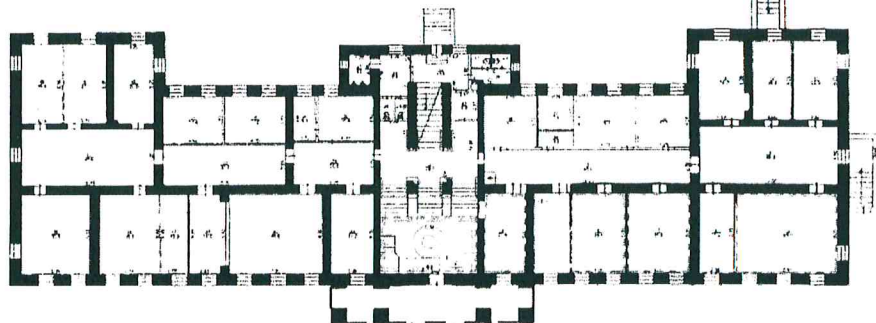

План 2-го этажа

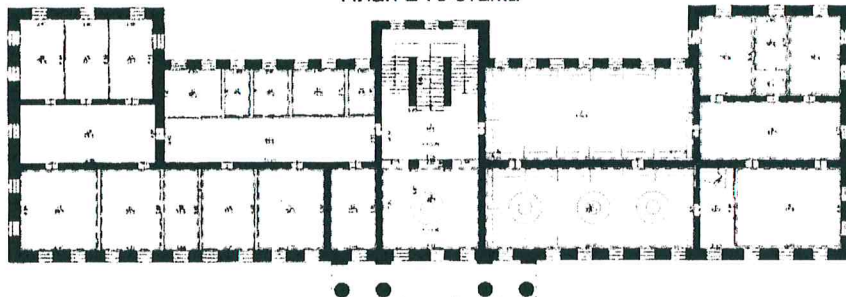

План антресольного этажа

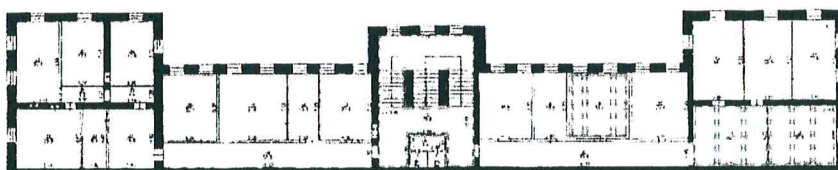


Условные обозначения:

-  - угловая кафельная белая печь в помещении 2-го этажа, ее местоположение и декоративное оформление;
-  - импосты арочных пролетов вестибюля первого этажа, оформленные декоративными карнизами с овами (см. приложение 10);
-  - потолочные лепные и тянутые профилированные карнизы (см. приложения 12, 13);
-  - круглые лепные потолочные розетки в вестибюлях первого и второго этажей, а так же в одном помещении 2-го этажа (см. приложения 11,12);
-  - металлические кованые ажурные ограждения вдоль лестничной площадки антресольного этажа (см. приложение 9);


8. Конструктивная система и материалы строительства:

- 1) фундамент: кирпичный ленточный на известково-песчаном растворе;
- 2) основной объем: система капитальных стен здания из красного глиняного кирпича на известково-песчаном растворе;
- 3) известково-песчаная штукатурка фасадов здания с последующей окраской в желтый цвет, с выделением декоративных деталей белым цветом;
- 4) форма перекрытия: коробовые с распалубками своды в части помещений подвалов, своды Монье в вестибюле второго этажа, крестовые своды на лестничной площадке между первым и вторым этажами и в ряде помещений первого этажа;
плоские перекрытия основных помещений;
потолочные балки в помещениях антресольного этажа;
- 5) конструкции крыши: усложненная вальма с продухами и слуховыми окнами;
- 6) покрытие: кровельная сталь (листовая);
- 7) восемь кирпичных труб на коньке кровли основного объема здания и по одной кирпичной трубе на кровлях боковых выступов;
- 8) заполнение оконных проемов: деревянные рамы с остеклением, верхняя фрамуга, двустворчатое деление, веерная расстекловка полукруглого окна над центральным входом;


План подвального этажа

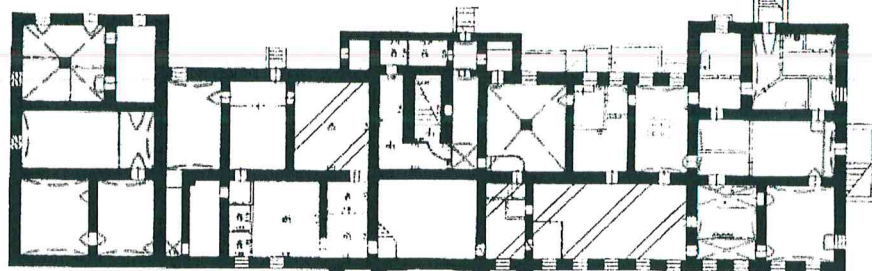


План 1-го этажа

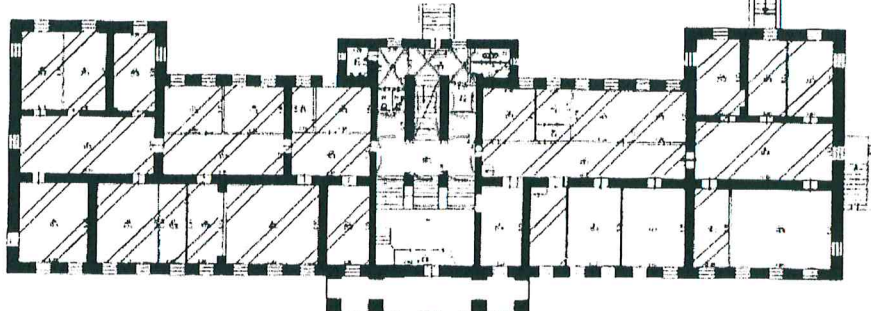

План 2-го этажа

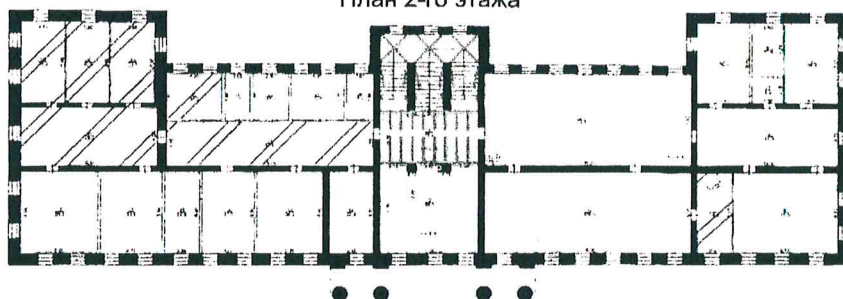

План антресольного этажа

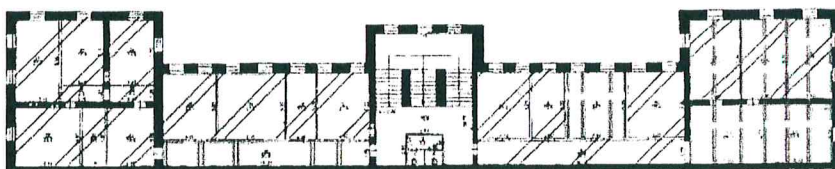

Условные обозначения:


- помещения с отсутствием доступа к конструкциям потолка
- плоские перекрытия
- коробовые с распалубками своды
- своды Монье
- крестовые своды
- потолочные балки

8. Конструктивная система и материалы строительства:


9) заполнение дверных проемов: наружные и внутренние двери с деревянными филенками, в одном из помещений 2-го этажа внутренняя дверь деревянная филенчатая с цветным остеклением двустворчатая;

10) металлические кованые кронштейны козырька над входным проемом со стороны дворового фасада и ограждения лестничной площадки антресольного этажа.

План 2-го этажа

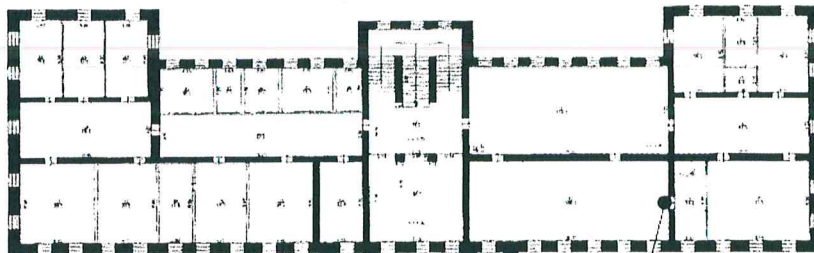




Деревянная филенчатая дверь

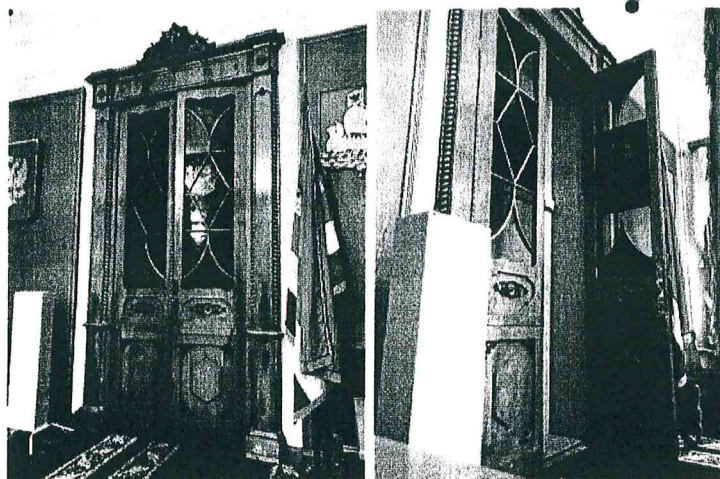


9. Предмет охраны может быть изменен на основании документов или результатов историко-культурных исследований, отсутствующих при подготовке предмета охраны объекта культурного наследия и дающих основания для изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

Потолок

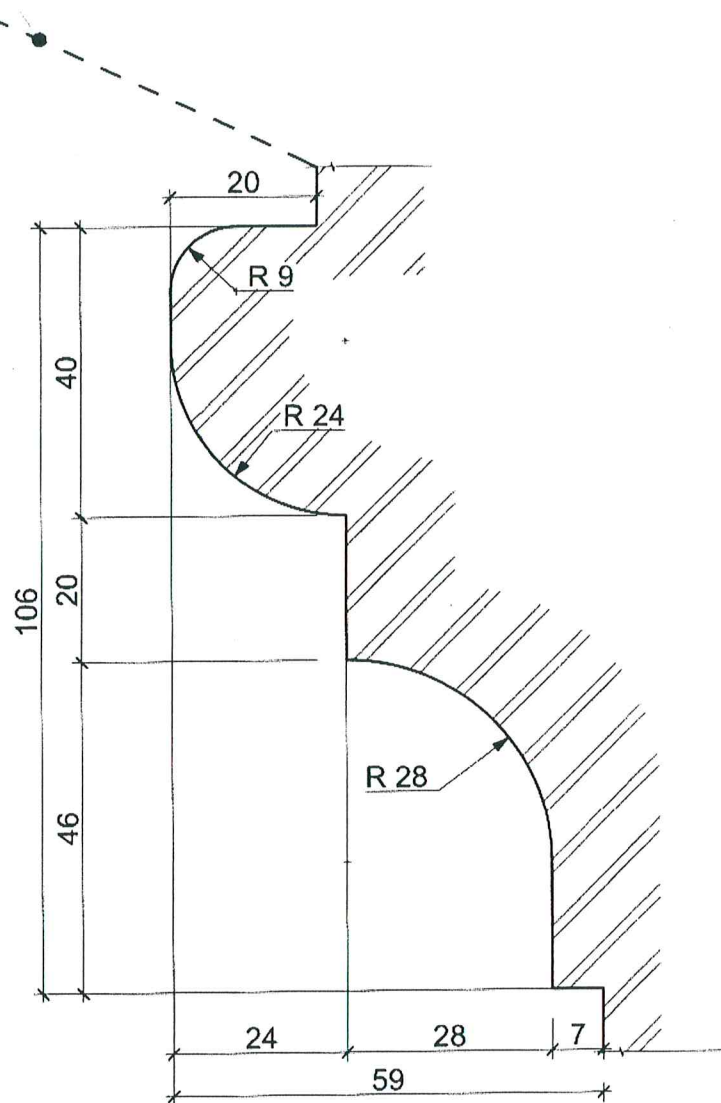


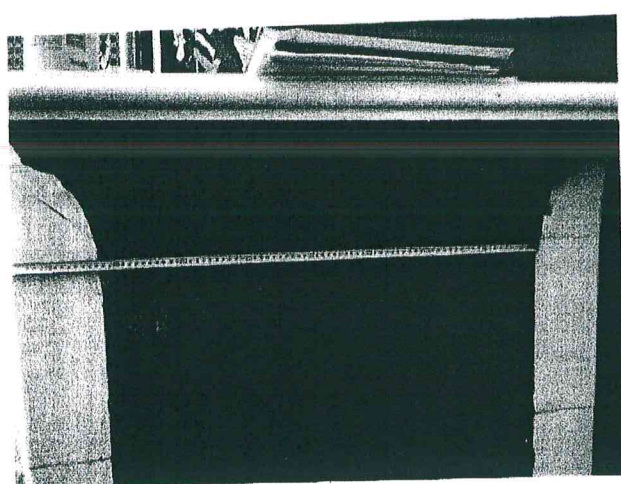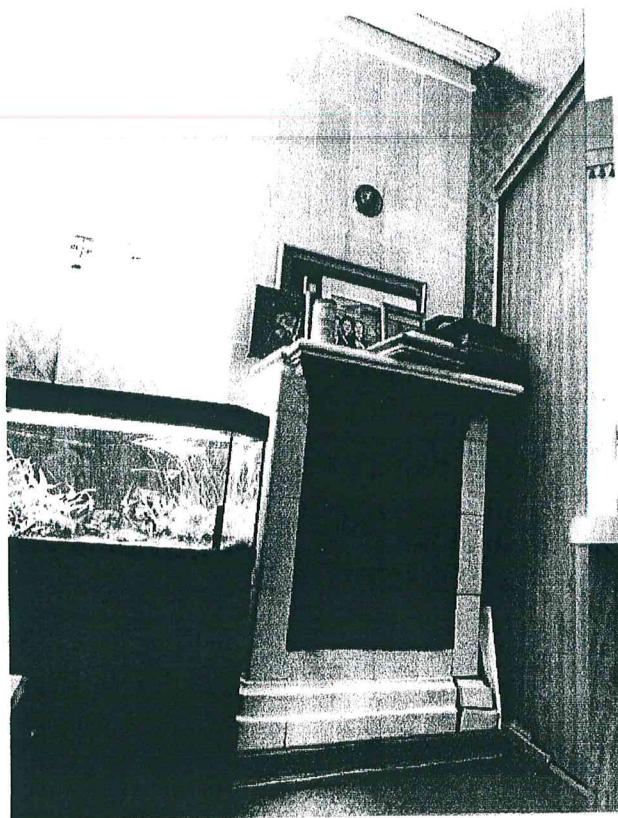

- угловая кафельная белая печь в помещении 2-го этажа

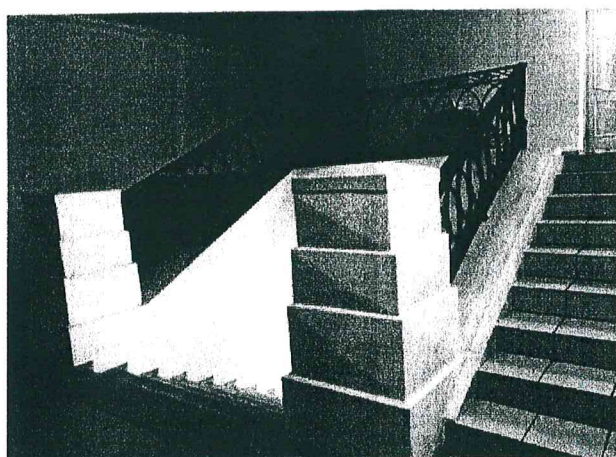


- металлические кованые ажурные ограждения
вдоль лестничной площадки антресольного
этажа;

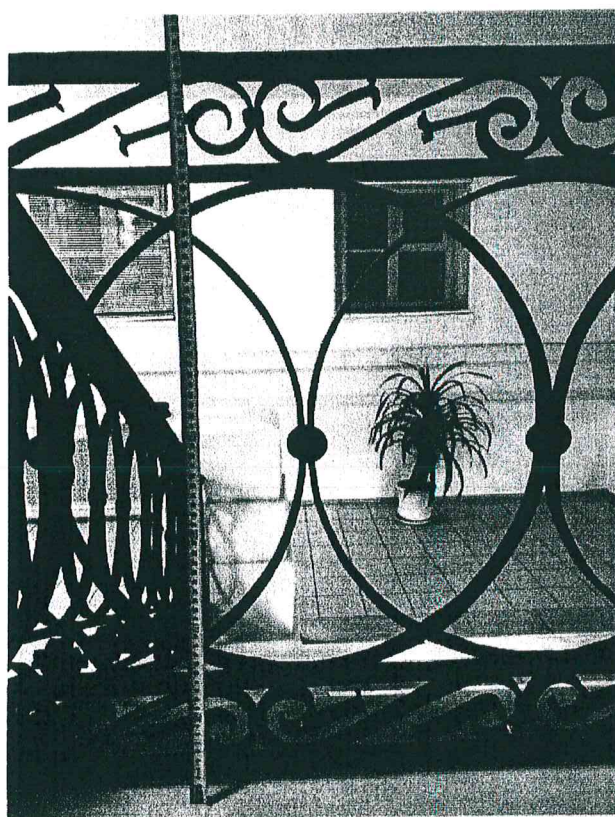


Декоративный профиль колонн вестибюля 1-го этажа.


Общий вид.

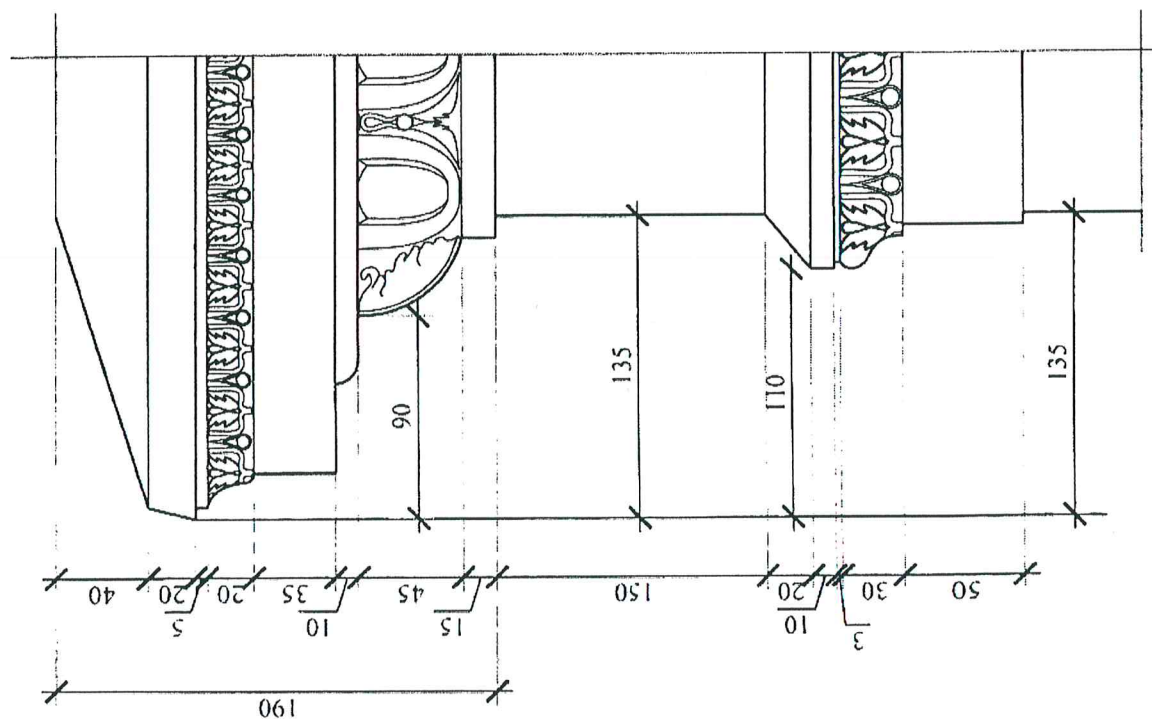

Элемент декора Ф-1.


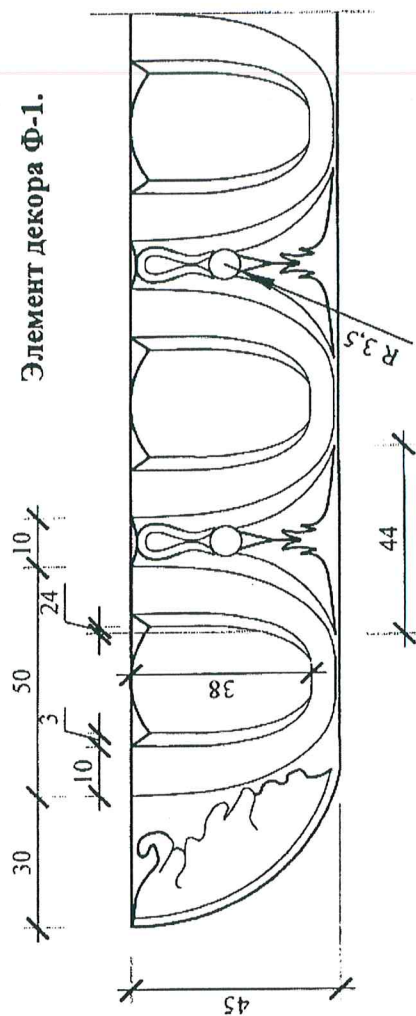


Элемент декора Ф-2.

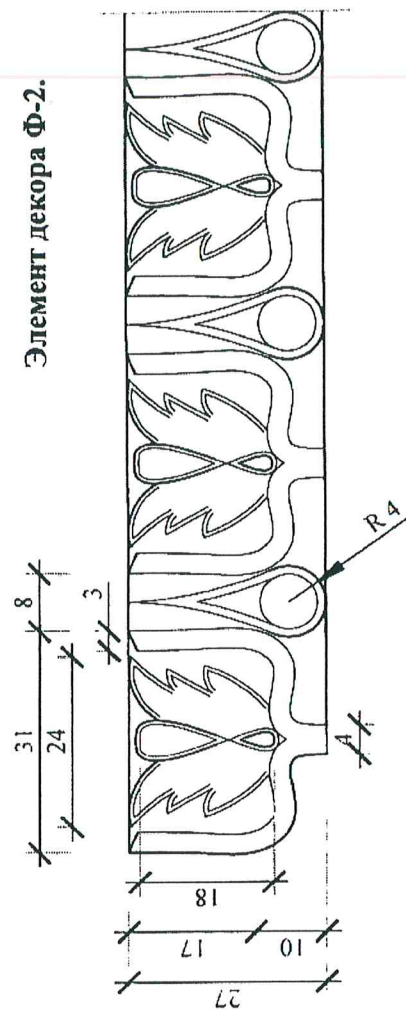

ИЗДАНИЕ 1-е

Цианпотоля 1-го утэжэ.

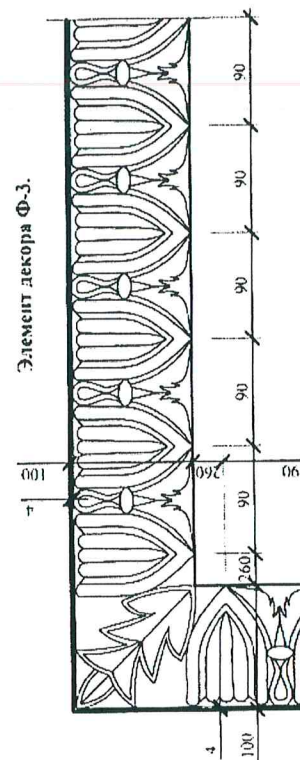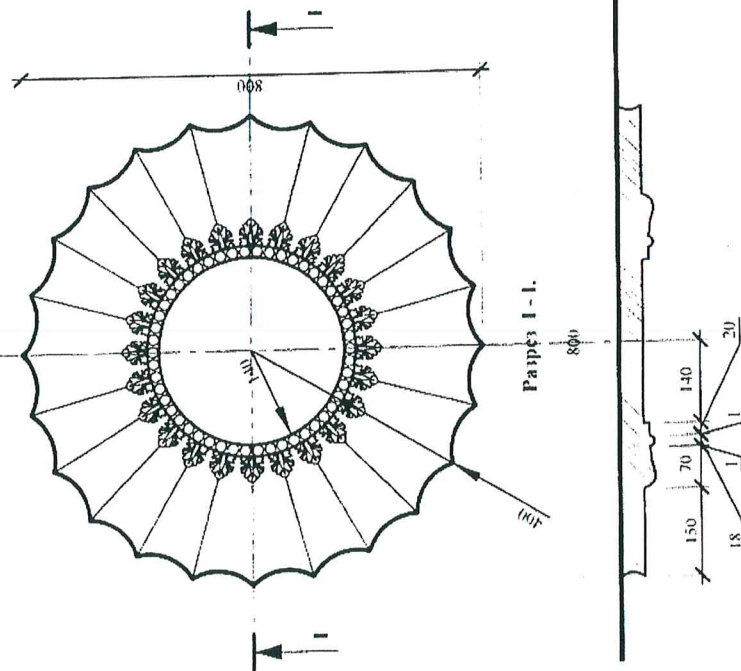

Узел 6

