



**КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 31.03.2023

№ 05.3.08/288

г. Курск

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой», кон. XIX – нач. XX вв.,
расположенного по адресу: Курская область, Рыльский район,
город Рыльск, улица Володарского, дом 61**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о комитете по охране объектов культурного наследия Курской области, утвержденным постановлением Губернатора Курской области от 15.09.2020 № 274-пг, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX – нач. XX вв., расположенного по адресу: Курская область, Рыльский район, город Рыльск, улица Володарского, дом 61.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления разрешительной документации и учета объектов культурного наследия комитета по охране объектов культурного наследия Курской области А.И. Куткову.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета

И.А. Мусьял

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по охране
объектов культурного наследия
Курской области
от 31.03.2023 № 05.3-02/288

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», кон. XIX – нач. XX вв., расположенного по адресу:
Курская область, Рыльский район, город Рыльск,
улица Володарского, дом 61**

Градостроительные характеристики объекта:

местоположение и градостроительные характеристики здания кон. XIX – нач. XX вв., его роль в композиционно-планировочной структуре исторического центра г. Рыльск; градостроительная роль в формировании фронтальной застройки улицы Володарского, лицевым фасадом обращен к улице Володарского и тянется вдоль ее красной линии.

Архитектурные и объемно-пространственные характеристики, конструктивные элементы объекта:

объемно-пространственная композиция двухэтажного кирпичного здания кон. XIX – нач. XX вв. прямоугольного объема, перекрытого вальмовой кровлей;

капитальные стены кон. XIX – нач. XX вв., их конструкция и материал: кирпич, кирпичный цоколь;

объемно-планировочное решение здания в пределах капитальных стен и перекрытий кон. XIX – нач. XX вв.;

крыша, ее конструкция, конфигурация, материал, характер кровельного покрытия и стропильной системы, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу и коньку кровли в редакции кон. XIX – нач. XX вв.;

композиционное решение оформления фасадов в редакции кон. XIX – нач. XX вв., включая размер, форму, местоположение и оформление оконных и дверного проемов; пять световых осей со стороны ул. Володарского, включая оконный проем первого этажа северной световой оси (заложенный кирпичной кладкой и оштукатуренный (уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ);

архитектурно-художественное оформление фасадов кон. XIX – нач. XX вв., в том числе прямоугольные оконные проемы с развитым профилем завершения лучкового очертания и раскреповки профиля под замковым камнем; расширения в виде ушек в верхней трети

боковых вертикальных элементов обрамлений; гладкие обрамления окон первого этажа с сильно повышенной верхней частью, завершающейся профилем карнизика лучкового очертания; наличник в виде сдвоенных арок полуциркульного очертания на втором этаже; межэтажный профилированный кирпичный карниз простого профиля; венчающий кирпичный карниз с поясом поребриков; подоконные свесы из рельефной кирпичной кладки на всех окнах уличного фасада второго этажа дополненные подзором ряда треугольников; система широких пилястр (лопаток) по углам главного фасада, которые на уровне второго этажа в верхней части украшены двумя выступающими квадратами; крупный замковый камень на уровне первого этажа;

способ и вид отделки фасадов: штукатурка по кирпичной кладке; колористическое решение фасадов в редакции кон. XIX – нач. XX вв. (уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ);

материал и рисунок расстекловки заполнений оконных проемов в ред. кон. XIX – нач. XX вв. (уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ).

Текстовое описание особенностей	Фотографическое изображение особенностей
Градостроительные характеристики объекта:	
<p>- местоположение и градостроительные характеристики здания кон. XIX - нач. XX вв., его роль в композиционно-планировочной структуре исторического центра г. Рыльск; градостроительная роль в формировании фронтальной застройки улицы Володарского, лицевым фасадом обращен к улице Володарского и тянется вдоль ее красной линии.</p>	
Архитектурные и объемно-пространственные характеристики, конструктивные элементы объекта:	


- объемно-пространственная композиция двухэтажного кирпичного здания кон. XIX - нач. XX вв. прямоугольного объема, перекрытого вальмовой кровлей;



- капитальные стены кон. XIX - нач. XX вв., их конструкция и материал: кирпич, кирпичный цоколь;



- объемно-планировочное решение здания в пределах капитальных стен и перекрытий кон. XIX - нач. XX вв.;

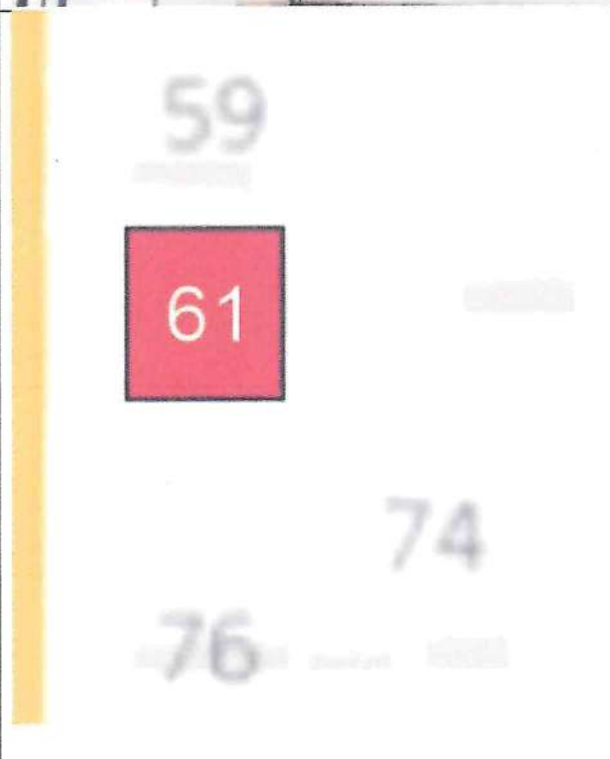

- крыша, ее конструкция, конфигурация, материал, характер кровельного покрытия и стропильной системы, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу и коньку кровли в ред. кон. XIX - нач. XX вв.;





- композиционное решение оформления фасадов в ред. кон. XIX - нач. XX вв., включая размер, форму, местоположение и оформление оконных и дверного проемов; пять световых осей со стороны ул. Володарского, включая оконный проем первого этажа северной световой оси (заложенный кирпичной кладкой и оштукатуренный (уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ);

- архитектурно-художественное оформление фасадов кон. XIX - нач. XX вв., в том числе прямоугольные оконные проемы с развитым профилем завершения лучкового очертания и раскреповки профиля под замковым камнем; расширения в виде ушек в верхней трети боковых вертикальных элементов обрамлений; гладкие обрамления окон первого этажа с сильно повышенной верхней частью, завершающейся профилем карнизика лучкового очертания; наличник в виде сдвоенных арок полуциркульного очертания на втором этаже; межэтажный профилированный кирпичный, карниз простого профиля; венчающий кирпичный карниз с поясом поребриков; подоконные свесы из рельефной кирпичной кладки на всех окнах уличного фасада второго этажа дополненные подзором ряда треугольников; система широких



пилястр (лонаток) по углам главного фасада, которые на уровне второго этажа в верхней части украшены двумя выступающими квадратами; крупный замковый камень на уровне первого этажа;



- способ и вид отделки фасадов: штукатурка по кирпичной кладке; колористическое решение фасадов в ред. кон. XIX - нач. XX вв. (уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ);

- материал и рисунок расстекловки заполнения оконных проемов в ред. кон. XIX - нач. XX вв. (уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ).

