




**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И
ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО ТЕХНАДЗОРУ ДНР)**

П Р И К А З

5 мая 2026 года

г. Донецк

№ 28

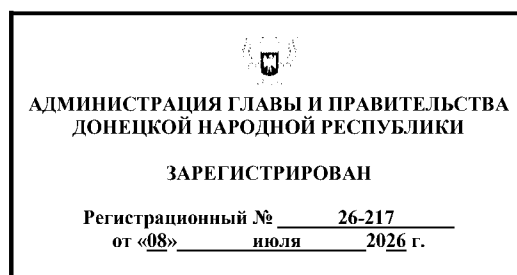

**Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по проведению технического осмотра
самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных
органами, осуществляющими государственный надзор
за их техническим состоянием**

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 28 сентября 2023 г. № 82-1 «Об утверждении порядка разработки и утверждения исполнительными органами Донецкой Народной Республики административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 раздела II, подпунктом 4.6.15 пункта 4.6 раздела IV Положения о Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики от 13 декабря 2024 г. № 700,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием (прилагается).

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Начальник
Госинспекции по технадзору ДНР

А.В. Пospelов

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственной
инспекции по надзору
за техническим состоянием
самоходных машин и других
видов техники Донецкой
Народной Республики
от 5 мая 2026 г. № 28

**АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА САМОХОДНЫХ
МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР ЗА ИХ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ**

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги по проведению технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием (далее – государственная услуга).

В настоящем Административном регламенте под самоходными машинами и другими видами техники (далее – самоходные машины) понимаются:

тракторы, самоходные дорожно-строительные машины, коммунальные, сельскохозяйственные машины, внедорожные автотранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт, (за исключением наземных самоходных устройств категории «L», «M», «N» на колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 киловатт или с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, предназначенных для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на них, а также транспортных средств, самоходных машин, военной, специальной и других видов техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,

воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации о военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами к продукции военного назначения), на которые оформляются паспорта самоходных машин и других видов техники (электронные паспорта самоходных машин и других видов техники);

прицепы (полуприцепы) к самоходным машинам, на которые оформляются паспорта самоходных машин и других видов техники (электронные паспорта самоходных машин и других видов техники), агрегаты, орудия и оборудование, необходимые для выполнения основных и (или) дополнительных функций самоходных машин, а также технические устройства, применяемые при производстве и переработке сельскохозяйственной продукции (за исключением технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах).

1.2. Круг заявителей

Заявителями, имеющими право на получение государственной услуги, являются:

юридические лица, являющиеся владельцами самоходных машин;

физические лица, являющиеся владельцами самоходных машин;

индивидуальные предприниматели, являющиеся владельцами самоходных машин.

Представлять интересы заявителя имеют право:

от имени юридических лиц:

лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица без доверенности;

представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора;

от имени физических лиц:

законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 16 лет;

опекуны недееспособных граждан;

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;

от имени индивидуальных предпринимателей:

представители в силу полномочий на основании доверенности или договора.

В качестве уполномоченного представителя заявителя может быть лицо, указанное в части 2 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги

Полное наименование государственной услуги: «Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет:

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Донецкой Народной Республики.

При предоставлении государственной услуги взаимодействует с:

Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах;

Федеральной налоговой службой.

Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается:

при личной явке – в Госинспекцию по технадзору ДНР;

без личной явки - в электронной форме через личный кабинет заявителя на Едином портале, посредством официального сайта Госинспекции по технадзору ДНР.

Подача заявления через многофункциональный центр не представляется возможной.

Направление комплекта документов почтовым отправлением не предусмотрено.

Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:

посредством Единого портала – в Госинспекцию по технадзору ДНР;

по телефону – в Госинспекцию по технадзору ДНР.

Для записи заявитель выбирает свободные для приема дату и время в пределах установленного графика приема заявителей в Госинспекцию по технадзору ДНР.

Запись на прием через многофункциональный центр не представляется возможной.

Государственная услуга предоставляется:

в месте, в день и во время, которые определены Госинспекцией по технадзору ДНР исходя из установленной Правилами проведения технического осмотра машин, утверждаемыми Правительством Российской Федерации от 13.11.2013 № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники»;

по месту нахождения Госинспекции по технадзору ДНР независимо от места регистрации машин в согласованные с лицом, ответственным за предоставление государственной услуги день и время.

2.2.2. Информация о месте нахождения Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Донецкой Народной Республики (далее – Госинспекция по технадзору ДНР), предоставляющей государственную услугу, графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее – сведения информационного характера) размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал) www.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Донецкой Народной Республики» (далее – Реестр).

2.3. Результат предоставления государственной услуги

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является: уведомление (решение) об отказе в предоставлении государственной услуги (приложение 3).

свидетельство о прохождении технического осмотра (приложение 4);

акт технического осмотра (приложение 5).

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):

при личной явке – в Госинспекцию по технадзору ДНР;

без личной явки – на адрес электронной почты, в электронной форме - через личный кабинет заявителя на Едином портале.

2.3.3. Заявления о проведении технического осмотра фиксируются в журнале заявок (приложение 6) независимо от способа подачи заявлений.

2.3.4. По желанию заявителя свидетельство о прохождении технического осмотра (акт технического осмотра) может быть выдано на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, форма которого соответствует форме свидетельства о прохождении технического осмотра (акта технического осмотра) на бумажном носителе. Свидетельство о прохождении технического осмотра (акт технического осмотра) в виде электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица Госинспекции по технадзору ДНР

и направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале.

Оформление свидетельства о прохождении технического осмотра (акта технического осмотра) в виде электронного документа осуществляется при наличии технической возможности Единого портала, а также информационных систем, используемых Госинспекцией по технадзору ДНР.

2.3.5. При получении результатов предоставления государственной услуги в отношении несовершеннолетнего законным представителем несовершеннолетнего, являющимся заявителем, реализация права на получение результатов предоставления государственной услуги в отношении несовершеннолетнего, оформленных в форме документа на бумажном носителе, может осуществляться законным представителем несовершеннолетнего, не являющимся заявителем. В этом случае заявитель, являющийся законным представителем несовершеннолетнего, в момент подачи заявления о предоставлении государственной услуги указывает фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о документе, удостоверяющем личность другого законного представителя несовершеннолетнего, уполномоченного на получение результатов предоставления соответствующей услуги в отношении несовершеннолетнего.

Результаты предоставления государственной услуги в отношении несовершеннолетнего, оформленные в форме документа на бумажном носителе, не могут быть предоставлены другому законному представителю несовершеннолетнего в случае, если заявитель в момент подачи заявления о предоставлении государственной услуги выразил письменно желание получить запрашиваемые результаты предоставления государственной услуги в отношении несовершеннолетнего лично.

Предоставление результатов государственной услуги в отношении несовершеннолетнего, оформленных в форме документа на бумажном носителе, законному представителю несовершеннолетнего, не являющемуся заявителем, осуществляется способом, указанным в заявлении, в сроки, предусмотренные подразделом 3.1 настоящего Административного регламента, с учетом требования, предусмотренного частью 3 статьи 5 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.4. Срок предоставления государственной услуги

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в Госинспекции по технадзору ДНР.

2.4.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, не может превышать 2 рабочих дней со дня проведения технического осмотра машины или подписания мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги. Указанный срок включается в общий срок предоставления

государственной услуги, предусмотренный пунктом 2.4.1 настоящего Административного регламента.

2.4.3. Дубликат свидетельства технического осмотра выдается не позже 5 рабочих дней с момента поступления (регистрации) заявления в Госинспекцию по технадзору ДНР.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральный закон от 07.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства Российской Федерации 13.11.2013 № 1013 «О техническом осмотре транспортных средств и других видов техники», иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель представляет в Госинспекцию по технадзору ДНР:

1) заявление на технический осмотр транспортного средства или другого вида техники по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту.

Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица Госинспекции по технадзору ДНР.

Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Заявление заполняется заявителем собственноручно. Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.

Заявление может быть подано в электронной форме с использованием Единого портала без необходимости подачи такого заявления в иной форме с использованием:

усиленной квалифицированной электронной подписи – для лиц, действующих от имени юридического лица без доверенности, индивидуальных предпринимателей;

усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке;

простой электронной подписи, ключ которой получен в соответствии

с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» – для физических лиц, в том числе действующих от имени юридического лица и индивидуального предпринимателя по доверенности;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя:

документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации;

документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (предоставляется в случае личного обращения в Госинспекцию по технадзору ДНР).

В случае направления заявления посредством Единого портала, сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя формируются с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);

3) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя владельца машины (для представителя владельца машины).

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно предоставляет:

документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на получение государственной услуги (доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой местной администрации муниципального района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо консульским должностным лицом, уполномоченным на совершение этих действий;

доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185¹ Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной; доверенность в простой письменной форме).

При подаче в электронной форме заявления, указанного в приложении 1 к настоящему Административному регламенту, полномочия представителя владельца машины могут быть подтверждены машиночитаемой доверенностью, сформированной с использованием ЕСИА.

Доверенность должна содержать:

в отношении физического лица должны быть указаны фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, место жительства (при наличии);

в отношении юридического лица – полное наименование, адрес, место нахождения и (при наличии) регистрационный номер;

4) документ, подтверждающий право заявителя на управление машиной, предоставленной для прохождения технического осмотра (представляется лицом, предъявившим самоходную машину для проведения процедуры проверки технического состояния);

5) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание владения и пользования техникой (в случае прохождения технического осмотра до государственной регистрации);

6) паспорт машины с отметкой об уплате утилизационного сбора либо отметкой об основании неуплаты утилизационного сбора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.2. Документы, представляемые для проведения технического осмотра, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык и иметь удостоверительные надписи нотариуса либо другого должностного лица, имеющего право совершать такие действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, о верности перевода.

2.6.3. Для проведения технического осмотра принимаются документы, составленные за пределами Российской Федерации, выданные официальными органами других государств, при условии их легализации консульскими должностными лицами, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.6.4. Копии представляемых для государственной регистрации техники документов не могут служить заменой подлинников. В случае подачи заявления о проведении технического осмотра и документов с использованием Единого портала подлинники документов представляются в форме электронных образов документов.

2.6.5. Документы, представляемые для оказания государственной услуги, должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом № 210-ФЗ, и отражать информацию, необходимую для оказания государственной услуги.

2.6.6. Требования к типу электронных документов:

xml - для формализованных документов;

doc, docx, BMP - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта);

xls, xlsx - для документов, содержащих расчеты;

pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и(или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;

для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие предоставлению в форматах xls, xlsx, формируются в виде отдельного электронного документа.

Бумажный документ, полученный в результате распечатки соответствующего электронного документа, может признаваться бумажной копией электронного документа при условии, если бумажный документ содержит всю информацию из соответствующего электронного документа, а также:

оттиск штампа с текстом (собственноручную запись должностного лица с текстом) «Копия электронного документа верна»;

собственноручную подпись должностного лица Госинспекции по технадзору ДНР, его фамилию, должность и дату создания бумажного документа – копии электронного документа.

Указанная информация размещается на той же стороне листа документа, на которой началось размещение информации соответствующего электронного документа.

Если документ продолжается на другой стороне листа или на других листах, то дополнительная заверяющая подпись без расшифровки фамилии и должности ставится на каждом листе, на одной или на обеих сторонах, на которых размещена информация.

Допускается брошюрование листов многостраничных документов и заверение первой и последней страниц.

Страницы многостраничных документов нумеруются.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия

2.7.1. Госинспекция по технадзору ДНР в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

- 1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- 2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- 3) информацию о внесении платы за предоставление государственной услуги;
- 4) свидетельство о регистрации машины (для машин, зарегистрированных в органах гостехнадзора);
- 5) выписку из электронного паспорта машины со статусом «действующий» в системе электронных паспортов самоходной машины и других видов техники, оформленного в соответствии с Соглашением о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15.08.2014, с отметкой об уплате утилизационного сбора либо отметкой об основании неуплаты утилизационного сбора в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – выписка из электронного паспорта машины), в случае прохождения технического осмотра до государственной регистрации.

2.7.2. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, по собственной инициативе.

2.7.3. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень, указанный в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7² части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.4. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственной услуги, Госинспекция по технадзору ДНР осуществляет:

проведение мероприятий, направленных на подготовку результатов предоставления государственной услуги, в том числе направляет межведомственные запросы, получает на них ответы, после чего уведомляет заявителя о возможности подать заявление о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;

при условии наличия заявления о предоставлении государственной услуги, в отношении которой у заявителя могут появиться основания для ее предоставления ему в будущем, проводит мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направляет межведомственные

запросы, получает на них ответы, формирует результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставляет его заявителю с использованием Единого портала и уведомляет заявителя о проведенных мероприятиях.

2.7.5. Документы, перечисленные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента могут быть предоставлены при наличии технической возможности административной процедуры в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги

2.8.1. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является непредставление заявителем:

- 1) документа, подтверждающего право заявителя на управление машиной, предоставленной для прохождения технического осмотра;
- 2) свидетельства о регистрации машины (для машин, зарегистрированных в органах гостехнадзора может быть предоставлено по инициативе заявителя);
- 3) паспорта машины с отметкой об уплате утилизационного сбора либо отметкой об основании неуплаты утилизационного сбора в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 4) выписки из электронного паспорта машины;
- 5) возникновение сомнений в подлинности документов, указанных в подпунктах 1-5 настоящего пункта Административного регламента.

2.8.2. Срок приостановления предоставления государственной услуги не может превышать 30 календарных дней со дня, следующего за днем установления оснований для приостановления государственной услуги.

Уведомление о приостановлении государственной услуги направляется заявителю способом, указанном в заявлении.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.9.1. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги отказывается в следующих случаях:

заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;

несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение государственной услуги, указанных в подразделе 1.2 настоящего Административного регламента;

представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с федеральными законодательными нормативными

правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем;

заявителем не предоставлены документы, установленные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента;

заявление на получение государственной услуги оформлено не в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;

представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах, для предоставления государственной услуги (представленный документ не открывается, отсутствуют необходимые для заполнения реквизиты, имеется нечитаемый текст, формат скан-копии не соответствует требованиям к разрешению сканирования);

неполное заполнение полей в интерактивной форме заявления на Едином портале;

способ подачи заявления на получение государственной услуги не соответствует способам, установленным в подразделе 2.2 настоящего Административного регламента;

предмет запроса не регламентируется Федеральным законом № 210-ФЗ в рамках услуги.

2.9.2. По результатам отказа в приеме документов оформляется уведомление об отказе в приеме документов (приложение 2).

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги

В предоставлении государственной услуги отказывается в случае, если: документы (сведения), представленные заявителем, противоречат сведениям, полученным в рамках межведомственного взаимодействия;

отсутствует информация об уплате государственной пошлины за выдачу документа о прохождении технического осмотра машины.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

2.11.1. За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина в порядке и размерах, установленных статьями 333¹⁸, 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации.

2.11.2. Факт уплаты государственной пошлины заявителем подтверждается с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе

о государственных и муниципальных платежах, предусмотренной Федеральным законом № 210-ФЗ.

2.11.3. Заявители уплачивают государственную пошлину при предоставлении государственной услуги самостоятельно в безналичной форме со своих банковских счетов, открытых в кредитных организациях, филиалах кредитных организаций, учреждениях Банка России. Образцы платежных поручений установленной формы с указанием реквизитов перечисления платы, в том числе государственной пошлины, размещаются на информационных стендах Госинспекции по технадзору ДНР, а также на Едином портале.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги в Госинспекции по технадзору ДНР – не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной

Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, поданные в Госинспекцию по технадзору ДНР составляет:

- при личном обращении – в день поступления запроса;
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством Единого портала – в день поступления запроса на Единый портал или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.14.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Госинспекции по технадзору ДНР.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать

иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Госинспекции по технадзору ДНР, а также информацию о режиме ее работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости должностным лицом Госинспекции по технадзору ДНР инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления

документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения государственной услуги, канцелярских принадлежностей, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги

2.15.1. Показатели доступности государственной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):

транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги;

наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;

возможность получения полной и достоверной информации о государственной услуге в Госинспекции по технадзору ДНР, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством Единого портала;

предоставление государственной услуги любым доступным способом, предусмотренным Федеральным законом № 210-ФЗ, кроме возможности получения услуги через Многофункциональный Центр Предоставления Государственных и Муниципальных Услуг;

обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления государственной услуги с использованием Единого портала;

возможность получения государственной услуги по экстерриториальному принципу.

2.15.2. Показатели доступности государственной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):

наличие инфраструктуры, указанной в подразделе 2.14 настоящего Административного регламента;

исполнение требований доступности услуг для инвалидов;

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.

2.15.3. Показатели качества государственной услуги:

соблюдение срока предоставления государственной услуги;

соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;

осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Госинспекции по технадзору ДНР при подаче документов на получение государственной услуги и не более одного обращения при получении результата Госинспекции по технадзору ДНР;

отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Госинспекции по технадзору ДНР, поданных порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через Единый портал, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги

Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

2.17.1. Подача заявлений, документов, информации, необходимой для получения государственной услуги, предоставляемой Госинспекцией по технадзору ДНР, а также получение результатов предоставления такой услуги осуществляется должностными лицами Госинспекции по технадзору ДНР в пределах территории Донецкой Народной Республики независимо от места жительства или места пребывания заявителя (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо его места нахождения (для юридических лиц).

2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется при технической реализации услуги посредством Единого портала (только в части подачи заявления и документов, предоставления акта технического осмотра и отказа в предоставлении государственной услуги).

Результаты предоставления государственной услуги, указанные в подразделе 2.3 настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю заявителя в личный кабинет на Единый портал в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Госинспекции по технадзору ДНР.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и документов – 1 рабочий день;

рассмотрение представленных документов, получение сведений посредством СМЭВ, принятие решения о предоставлении государственной услуги (в части выдачи дубликата свидетельства) либо о проведении технического осмотра самоходной машины или отказе по основаниям, указанным в подразделе 2.10 настоящего Административного регламента – 5 рабочих дней;

приостановление предоставления государственной услуги – 1 рабочий день;

проведение технического осмотра – 1 рабочий день;

принятие решения о предоставлении государственной услуги либо отказа – 1 рабочий день;

выдача результата – 1 рабочий день.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и документов

3.2.1. Основание для начала административной процедуры: предоставление заявителем заявления и документов в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента.

3.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:

1) при личном обращении устанавливается личность заявителя, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочия на представление интересов, проводятся проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленном заявлении и документах, в целях их оценки на соответствие требованиям и условиям на получение государственной услуги, осуществление их регистрации, составление описи документов, вручение копии описи заявителю под роспись.

Сведения о заявлении, поданном лично в Госинспекцию по технадзору ДНР, вносятся в федеральную государственную информационную систему учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов

к ним (далее – ФГИС УСМТ), используемую Госинспекцией по технадзору ДНР;

2) при подаче заявления установленного образца через Единый портал заявитель должен завершить процедуру регистрации в ЕСИА и приложить к заявлению электронные документы (сканированные). Информация о принятии заявления и документов либо отказе в приеме документов размещается на Едином портале после проведения проверки на соответствие требованиям настоящего Административного регламента.

3.2.3. Максимальный срок выполнения административного действия при поступлении заявления и пакета документов в Госинспекцию по технадзору ДНР – в течение 1 рабочего дня.

3.2.4. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: должностное лицо Госинспекции по технадзору ДНР.

3.2.5. Критерий принятия решения: соответствие заявления и принятых документов требованиям настоящего Административного регламента.

3.2.6. Результат выполнения административной процедуры:

отметка в графе «Отметка о принятии заявления» с проставлением даты и времени о принятии заявления и документов в распечатанном заявлении на бумажном носителе либо отказ в приеме документов. В случае отказа в приеме документов оформляется уведомление (решение) об отказе в приеме документов согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту;

внесение сведений об обращении, поданном заявителем лично, его рассмотрении и результатах рассмотрения, в ФГИС УСМТ.

3.2.7. Рассмотрение предоставленных документов, получение сведений посредством СМЭВ, принятие решения о предоставлении государственной услуги (в части выдачи дубликата свидетельства) либо о проведении технического осмотра самоходных машин или отказе по основаниям, указанным в подразделе 2.10 Административного регламента.

3.2.8. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов с отметкой в графе «Отметка о принятии заявления» с проставленными датой и временем должностному лицу, ответственному за принятие решения об оказании государственной услуги, либо отказа по основаниям, указанным в подразделе 2.10 настоящего Административного регламента.

3.2.9. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:

формирование и направление межведомственных запросов (в случае непредоставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента);

проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение государственной услуги;

проверка по базам данных, используемых Госинспекцией по технадзору ДНР, самоходной машины на предмет ее регистрации в органах гостехнадзора, нахождения самоходной машины и документов (свидетельство о регистрации, паспорт самоходной машины, государственный регистрационный знак) в розыске, на отсутствие запретов и ограничений;

согласование с заявителем места, даты и времени проведения технического осмотра самоходной машины.

Максимальный срок выполнения административного действия – не более 5 рабочих дней с момента окончания первой административной процедуры.

3.2.10. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – должностное лицо Госинспекции по технадзору ДНР, ответственное за принятие решения об оказании государственной услуги либо отказе в предоставлении государственной услуги.

3.2.11. Критерий принятия решения:

наличие заявления, отсутствие в нем ошибок;

информация об оплате государственной пошлины;

соответствие документов (сведений), предоставленных заявителем, сведениям, полученных в рамках межведомственного взаимодействия.

3.2.12. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения:

о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги по основаниям, указанным в подразделе 2.10 настоящего Административного регламента (в части выдачи дубликата свидетельства – на основании заявления в произвольной форме);

о проведении технического осмотра самоходной машины в согласованные дату, время и место проведения технического обслуживания (далее – ТО) либо об отказе в предоставлении государственной услуги по основаниям, указанным в подразделе 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае утраты или порчи свидетельства о прохождении технического осмотра в течение срока его действия соответствующий дубликат выдается Госинспекцией по технадзору ДНР после получения информации об уплате государственной пошлины без проведения технического осмотра техники.

3.3. Приостановление предоставления государственной услуги

3.3.1. Для приостановления предоставления государственной услуги перечень оснований указан в пункте 2.8.1 настоящего Административного регламента.

При выявлении несоответствий, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Административного регламента, сотрудник Госинспекции по технадзору ДНР:

направляет заявителю уведомление о приостановлении предоставления государственной услуги «Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники» (приложение 10) с указанием оснований приостановления государственной услуги;

информирует заявителя по контактному телефону, указанному им в заявлении о предоставлении государственной услуги, о готовности уведомления о приостановлении регистрационных действий и возможности его получения одним из способов, указанных в заявлении.

Для устранения причин, послуживших основанием для приостановления предоставления государственной услуги, сотрудник Госинспекции по технадзору ДНР осуществляет следующие административные действия:

формирует и направляет межведомственные запросы относительно получения сведений о документах, указанных в подпунктах 2, 4 пункта 2.8.1 настоящего Административного регламента, в органы, располагающие такими сведениями;

с целью установления подлинности документов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 2.8.1 настоящего Административного регламента, формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующие органы, располагающие такими сведениями.

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 пункта 2.8.1 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителем самостоятельно.

Основанием для возобновления предоставления государственной услуги является устранение несоответствий, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Административного регламента.

3.3.2. Критерием принятия решения о приостановлении предоставления государственной услуги является наличие оснований для приостановления предоставления государственной услуги, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Административного регламента.

3.4. Проведение технического осмотра

3.4.1. Основание для начала административной процедуры: наступление даты и времени проведения технического осмотра,

назначенного должностным лицом Госинспекции по технадзору ДНР и представление заявителем самоходной машины для проведения ТО и документов, указанных в подпунктах 2-6 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, в согласованное место, дату и время.

Время ожидания заявителя (представителя заявителя) должностным лицом Госинспекции по технадзору ДНР ответственным за предоставление государственной услуги в месте и время, установленном (определенном) для проведения технического осмотра самоходной машины, составляет не более 15 минут.

При проведении технического осмотра заявителем (представителем заявителя) обеспечивается:

- достаточность места и освещения для осмотра машины;
- предварительное проведение уборочно-моечных работ машины и площадки осмотра;
- свободный, беспрепятственный доступ к машине, маркировочным табличкам, возможности осмотра узлов и агрегатов машины.

Ожидание должностным лицом Госинспекции по технадзору ДНР устранения заявителем несоответствий требованиям, установленным абзацем вторым настоящего пункта, составляет не более 15 минут.

Содержание административного действия:

проверка документов, указанных в подпунктах 2-6 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента;

соответствие самоходной машины данным, указанным в представленных документах (марка, модель, идентификационные, заводские номера агрегатов) и идентификацию машины.

При обнаружении признаков подделки предоставленных документов, государственных регистрационных знаков, изменения или уничтожения идентификационного номера техники или номера основного компонента техники, а также при наличии сведений о нахождении техники или основного компонента техники (двигатель, кузов, рама, коробка передач, основной ведущий мост) в розыске либо нахождении представленных документов в числе похищенных, Госинспекция по технадзору ДНР, должностное лицо Госинспекции по технадзору ДНР направляет соответствующие документы и сведения в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации для их проверки):

производится фотофиксация самоходной машины (общий вид по диагонали спереди справа и сзади слева, с читаемым регистрационным знаком (в случае зарегистрированной машины) и идентификационных, заводских номеров агрегатов машины). На фотоматериалах указываются дата и время проведения фотофиксации;

проверка предоставленной самоходной машины на соответствие требованиям (включая параметры), предъявляемым при проведении технического осмотра к отдельным категориям самоходных машин и других видов техники (приложение 8), требованиям к техническому состоянию

и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, изготовленных и допущенных к эксплуатации до вступления в силу технических регламентов Таможенного союза, регулирующих вопросы безопасности самоходных машин и других видов техники (приложение 9). Проверка технического состояния проводится методом визуального, органолептического контроля либо с использованием имеющихся средств технического диагностирования. Проведение проверки технического состояния одной единицы техники методом визуального, органолептического контроля, в том числе с использованием имеющихся средств технического диагностирования, составляет – не более 40 минут согласно технологической карте.

В отношении машин, с момента изготовления которых прошло не более одного года и которые не были в эксплуатации (за исключением внедорожных автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и имеющих помимо сиденья водителя более 8 сидячих мест), первый технический осмотр проводится без проверки их технического состояния (за исключением сверки идентификационных, заводских номеров агрегатов машины) с выдачей свидетельства о прохождении технического осмотра.

Максимальный срок выполнения административного действия – в течение 1 рабочего дня с момента окончания второй административной процедуры.

3.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – должностное лицо Госинспекции по технадзору ДНР, ответственное за проведение технического осмотра самоходной машины.

3.4.3. Критерий принятия решения: наличие или отсутствие признаков нарушения норм эксплуатации техники и неисправности самоходной машины.

3.4.4. Результатом административной процедуры по проведению технического осмотра является:

проставление отметки «ТО пройдено /ТО не пройдено» с указанием даты на бумажном носителе заявления в графе «ТО провел».

После проведения технического осмотра машины и принятия решения о предоставлении государственной услуги на Едином портале и (или) региональных порталах обеспечивается возможность записи заявителя на прием в Госинспекцию по технадзору ДНР для получения свидетельства о прохождении технического осмотра (акта технического осмотра) на бумажном носителе (при наличии технической возможности).

3.5. Принятие решения о предоставлении государственной услуги либо отказа в ее предоставлении

3.5.1. Основание для начала административной процедуры:

заявление и прилагаемые к нему документы (в части выдачи дубликата свидетельства) с оценкой о соответствии требованиям и условиям на получение государственной услуги либо отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, указанным в подразделе 2.10 настоящего Административного регламента;

заявление с отметкой «ТО пройдено» («ТО не пройдено») с указанием даты в графе заявления «ТО провел».

3.5.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:

срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги составляет 1 рабочий день со дня получения всех сведений для принятия решения о предоставлении государственной услуги.

3.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – должностное лицо Госинспекции по технадзору ДНР, ответственное за подписание решения о предоставлении государственной услуги.

3.5.4. Критерий принятия решения: наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных подразделом 2.10 настоящего Административного регламента.

3.5.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание свидетельства о предоставлении государственной услуги или уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги

3.6. Выдача результата

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подписанное:

свидетельство о прохождении технического осмотра/дубликат свидетельства;

акт технического осмотра;

уведомление (решение) об отказе в предоставлении государственной услуги.

3.6.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:

внесение в распечатанное на бумажном носителе заявление в графу «По результатам ТО получено» серии, номера свидетельства о прохождении технического осмотра либо акта технического осмотра, либо оформление на бумажном носителе уведомления об отказе с указанием причин;

внесение результатов оказания услуги в ФГИС УСМТ не позднее 1 рабочего дня с момента окончания четвертой административной процедуры;

направление результата заявителю способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.

3.6.3. Материалы, послужившие основанием для предоставления государственной услуги, хранятся в Госинспекции по технадзору ДНР в течение 5 лет.

Информационная система, используемая Госинспекцией по технадзору ДНР при государственной регистрации самоходных машин, должна обеспечивать хранение информации о поданном заявлении, его рассмотрении и результатах рассмотрения, а также сведения о выданных свидетельствах о прохождении технического осмотра (актах технического осмотра) в течение 75 лет.

3.6.4. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – должностное лицо Госинспекции по технадзору ДНР, ответственное за выдачу результата предоставления услуги.

3.6.5. Результат выполнения административной процедуры – направление заявителю результата предоставления государственной услуги способом, указанным в заявлении.

3.7. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.7.1. Предоставление государственной услуги на Едином портале осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.7.2. Государственная услуга предоставляется через Единый портал в части подачи заявления и документов, выдачи акта технического осмотра и уведомления об отказе без личной явки на прием в Госинспекцию по технадзору ДНР.

3.7.3. Для подачи заявления через Единый портал заявитель должен выполнить следующие действия:

завершить процедуру регистрации в ЕСИА;

в личном кабинете на Едином портале заполнить в электронной форме заявление на оказание государственной услуги;

приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Госинспекцию по технадзору ДНР посредством функционала Единого портала.

3.7.4. В результате направления пакета электронных документов посредством Единого портала производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете на Едином портале.

3.7.5. При предоставлении государственной услуги через Единый портал должностное лицо Госинспекции по технадзору ДНР выполняет следующие действия:

формирует проект решения на основании документов, поступивших через Единый портал, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги) заполняет предусмотренные на Портале государственных сервисов или в ФГИС УСМТ формы о принятом решении и переводит дело в архив;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении.

3.7.6. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата регистрации приема документов на Едином портале.

Информирование заявителя о ходе оказания государственной услуги, а также о результатах оказания государственной услуги в автоматическом режиме посредством уведомлений в личном кабинете заявителя на Едином портале – в течение 1 рабочего дня.

3.7.7. Должностное лицо Госинспекции по технадзору ДНР при поступлении документов от заявителя посредством Единого портала по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего

решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления государственной услуги в Госинспекции по технадзору ДНР.

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах

3.8.1. В случае если в выданных в результате предоставления государственной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе предоставить в Госинспекцию по технадзору ДНР непосредственно или направить почтовым отправлением подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) заявление об исправлении технической ошибки (приложение 7) с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копий документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

Заявление может быть подано в электронной форме с использованием Единого портала без необходимости подачи такого заявления в иной форме с использованием:

усиленной квалифицированной электронной подписи – для лиц, действующих от имени юридического лица без доверенности, индивидуальных предпринимателей;

усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке, простой электронной подписи, ключ которой получен в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» – для физических лиц, в том числе действующих от имени юридического лица и индивидуального предпринимателя по доверенности.

3.8.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах должностное лицо Госинспекции по технадзору ДНР устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления государственной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками), или направляет заявителю

уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления государственной услуги (документ) должностное лицо Госинспекции по технадзору ДНР направляет способом, указанным в заявлении.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по проведению технического
осмотра самоходных машин и других видов техники,
зарегистрированных органами, осуществляющими
государственный надзор за их техническим состоянием
(подпункт 1 пункта 2.6.1)

(форма)

От _____

(полное наименование юридического лица либо собственника)

(индекс, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица либо адрес местонахождения

его обособленного подразделения)

Тел. _____ ОГРН _____ ИНН _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

на технический осмотр самоходной машины и других видов техники

Прошу провести технический осмотр (ТО) самоходной машины и других видов техники,
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их
техническим состоянием (далее – машины): _____

(наименование, марка машины)

Государственный регистрационный знак: код _____ серия _____ номер _____

Год выпуска: _____ Заводской номер _____

Идентификационный номер (VIN или PIN): _____

Номер двигателя: _____

Документы, подтверждающие право собственности: _____

Платежное поручение об уплате госпошлины № _____

от _____ сумма _____ рублей

Информация о проведении ТО машины

Заполняется заявителем:

ТО машины прошу провести по адресу: _____

Дата осмотра: «__» _____ 20__ г. Время осмотра: _____

ТО машины доверяется провести: _____

(фамилия, имя отчество (при наличии), должность, наименование документа, удостоверяющего личность)_____
(серия, номер, кем и когда выдан)_____
(контактный телефон)_____
(подпись)_____
(фамилия, инициалы)_____
(дата, месяц, год)

М.П.

ТО машины провел: _____

(подпись)_____
(фамилия, инициалы)

М.П.

свидетельство о прохождении технического осмотра: серия _____ номер _____

акт технического осмотра: серия _____ номер _____

Получил:

(должность)_____
(подпись)_____
(фамилия, инициалы)

Отметка о принятии заявления

Дата: «__» _____ 20__ г.

Государственный инженер-инспектор органа Ростехнадзора:

(подпись)_____
(фамилия, инициалы)

М.П.

продолжение приложения 1

к заявлению о проведении технического
осмотра самоходных машин и других
видов техники

№ _____
от _____

№ п/п	Наименование и марка самоходной машины и других видов техники	Государственный регистрационный знак (при наличии)	Год выпуска	Заводской номер, идентификационный номер (VIN или PIN)	Номер двигателя	Паспорт самоходной машины и других видов техники (серия, номер) или электронный паспорт самоходной машины и других видов техники (уникальный номер) (в случае прохождения технического осмотра до государственной регистрации)	Адрес проведения осмотра	Документ о прохождении технического осмотра (серия, номер)
1.								
2.								
3.								
4.								
...								

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги по проведению технического осмотра
самоходных машин и других видов техники,
зарегистрированных органами, осуществляющими
государственный надзор за их техническим
состоянием
(пункт 2.9.2)

(форма)

Государственная инспекция
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Донецкой Народной Республики

Кому _____
(Ф.И.О. заявителя, представителя)

Контактные данные: тел. _____
эл. почта _____

УВЕДОМЛЕНИЕ (РЕШЕНИЕ)
об отказе в приеме документов
от _____ № _____

На основании поступившего заявления зарегистрированного от
_____ № _____, принято решение об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги «Проведение технического
осмотра самоходных машин и других видов техники» в связи с

дополнительная информация:

Вы вправе повторно обратиться в орган гостехнадзора (_____) с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган гостехнадзора (_____), а также в судебном порядке.

(должность уполномоченного лица органа гостехнадзора)

Сведения о сертификате электронной подписи

(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги по проведению технического осмотра
самоходных машин и других видов техники,
зарегистрированных органами, осуществляющими
государственный надзор за их техническим
состоянием
(пункт 2.3.1)

(форма)

Государственная инспекция
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Донецкой Народной Республики

Кому _____
(Ф.И.О. заявителя, представителя)

Контактные данные: тел. _____
эл. почта _____

УВЕДОМЛЕНИЕ (РЕШЕНИЕ)
об отказе в предоставлении государственной услуги
от _____ № _____

На основании поступившего заявления зарегистрированного от
_____ № _____, принято решение об отказе в предоставлении
государственной услуги «Проведение технического осмотра самоходных машин и других
видов техники» в связи с _____

дополнительная информация:

Вы вправе повторно обратиться в орган гостехнадзора (_____) с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган гостехнадзора (_____), а также в судебном порядке.

(должность уполномоченного лица органа гостехнадзора)

Сведения о сертификате электронной подписи

(расшифровка подписи)

Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги по проведению технического осмотра
самоходных машин и других видов техники,
зарегистрированных органами, осуществляющими
государственный надзор за их техническим
состоянием
(пункт 2.3.1)

(форма)

ФОРМА БЛАНКА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРОХОЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Лицевая сторона

Государственный регистрационный знак <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> номер серия код региона														ГОСТЕХНАДЗОР											2018 <*>
защитная голографическая наклейка											СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОХОЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА											2017 <*>			
																						2016 <*>			
AA 000000																						2015 <*>			
окончание срока действия свидетельства																									
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII														

Оборотная сторона

2018 <*>	Наименование и марка машины _____ _____ год выпуска _____ Заводской № машины (рамы), VIN _____ N двигателя (двигателей) _____ Наименование органа гостехнадзора _____ _____ _____											
2017 <*>												
2016 <*>	Государственный инженер-инспектор гостехнадзора _____ "___" _____ 20__ г. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)											
2015 <*>	М.П. _____ окончание срока действия свидетельства											
XII	XI	X	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	II	I	

Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги по проведению технического осмотра
самоходных машин и других видов техники,
зарегистрированных органами, осуществляющими
государственный надзор за их техническим
состоянием
(пункт 2.3.1)

(форма)

Акт технического осмотра

(наименование органа гостехнадзора)
Акт технического осмотра от «__» _____ 20__ г. № _____

Сведения о машине

Государственный регистрационный знак _____
номер серия код региона

Наименование и марка машины _____

Год выпуска _____ Заводской № машины (рамы) VIN _____

№ двигателя (двигателей) _____

Иные № _____

Сведения о заявителе

(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность заявителя _____

Документ, удостоверяющий полномочия заявителя _____

Сведения о владельце машины

(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица)

(почтовый адрес)

Причина составления акта

А	отсутствие информации об уплате государственной пошлины за выдачу документа о прохождении технического осмотра машины
Б	непредставление документов
В	несоответствие машины данным, указанным в представленных документах
Г	несоответствие машины требованиям безопасности

Государственный инженер-инспектор

Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Донецкой Народной Республики

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги по проведению технического
осмотра самоходных машин и других
видов техники на, зарегистрированных органами,
осуществляющими государственный надзор за их техническим
состоянием
(пункт 2.3.3)

(форма)

ЖУРНАЛ ЗАЯВОК

№ п/п	Дата поступления заявки	ФИО заявителя, наименование юридического лица	Контактная информация (телефон, адрес и т.п.)	Марка, модель государственного регистрационного знака (при наличии) машины (оборудования) или наименование образовательного учреждения	Назначенные дата, время и место	Отметка о результатах	Примечание

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по проведению технического осмотра
самоходных машин и других видов техники,
зарегистрированных
органами, осуществляющими государственный надзор за их
техническим состоянием
(пункт 3.8.1)

(форма)

Начальнику
Государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники
Донецкой Народной Республики

От _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ
Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании государственной услуги

(наименование услуги)

Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие
изменения в документ, являющийся результатом государственной услуги.

Прилагаю следующие документы:

1. _____
2. _____
3. _____

В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической
ошибки прошу направить такое решение посредством отправления электронного
документа на адрес E-mail: _____;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу:

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей
личности (представляемому мною лицу), а также внесенные мною ниже достоверны.
Документы (копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления
заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.(при наличии))

ТРЕБОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ПАРАМЕТРЫ), ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА К ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

1. Тормозные системы

1.1. Тормозные системы должны соответствовать показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении:

для тракторов и машин самоходных сельскохозяйственных - согласно пункту 3.17 ГОСТ 12.2.019-2015 «Международный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности» (далее - ГОСТ 12.2.019-2015);

для тракторов малогабаритных - согласно пункту 4.20 ГОСТ 12.2.140-2004 «Тракторы малогабаритные. Общие требования безопасности» (далее - ГОСТ 12.2.140-2004);

для прицепов и полуприцепов тракторных - согласно пунктам 5.5 - 5.8 ГОСТ 10000-2017 «Межгосударственный стандарт. Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие технические требования»;

для самоходных дорожно-строительных машин - согласно пунктам 4.3 - 4.5 ГОСТ Р ИСО 3450-99 «Машины землеройные. Тормозные системы колесных машин. Требования к эффективности и методы испытаний»;

для лесопромышленных и лесохозяйственных колесных тракторов, лесозаготовительных и лесохозяйственных колесных машин - согласно пунктам 7.5 и 7.6 ГОСТ ИСО 11169-2011 «Межгосударственный стандарт. Тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные колесные, машины лесозаготовительные и лесохозяйственные колесные. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем»;

для лесопромышленных и лесохозяйственных гусеничных тракторов, лесозаготовительных и лесохозяйственных гусеничных машин - согласно пунктам 6.1.1 и 6.1.2 ГОСТ Р ИСО 11512 - 2011 «Тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные гусеничные, машины лесозаготовительные и лесохозяйственные гусеничные. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем»;

для снегоходов - согласно пункту 4.1 ГОСТ 34066-2017 «Межгосударственный стандарт. Снегоходы. Технические требования и методы испытаний» (далее - ГОСТ 34066-2017);

для снегоболотоходов - согласно пункту 4.1 ГОСТ 34065-2017 «Межгосударственный стандарт. Снегоболотоходы. Технические требования и методы испытаний» (далее - ГОСТ 34065-2017);

для квадрициклов - согласно пункту 4.3 ГОСТ Р 51815-2001 «Государственный стандарт Российской Федерации. Квадрициклы. Общие технические требования» (далее - ГОСТ Р 51815-2001);

для мотовездеходов - согласно пунктам 4.1 - 4.2 ГОСТ Р 52008-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Средства мототранспортные четырехколесные внедорожные. Общие технические требования» (далее - ГОСТ Р 52008-2003);

для погрузчиков, штабелеров - согласно пунктам 3.2 и 4.14 ГОСТ Р 51348-99 «Транспорт напольный безрельсовый. Системы тормозные. Технические требования».

1.2. Рабочая тормозная система тракторных поездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения должна быть работоспособна.

1.3. Утечка сжатого воздуха из соединений и элементов тормозной системы не допускается.

1.4. Подтекание тормозной жидкости и (или) нарушение герметичности трубопроводов либо соединений в гидравлическом тормозном приводе не допускаются.

1.5. Коррозия, грозящая потерей герметичности или разрушением, не допускается.

1.6. Механическое повреждение тормозных трубопроводов не допускается.

1.7. Наличие деталей с трещинами или остаточной деформацией в тормозном приводе не допускается.

1.8. Средства сигнализации и контроля тормозных систем, манометры пневматического и пневмогидравлического тормозного привода и устройство фиксации органа управления стояночной тормозной системы должны быть работоспособны.

1.9. Набухание тормозных шлангов под давлением и(или) наличие трещин на них и видимых мест перетирания не допускаются.

1.10. Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода тракторных поездов должны исключать их повреждение при взаимном перемещении трактора и прицепа (полуприцепа).

II. Рулевое управление

2.1. Изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота. Неработоспособность усилителя рулевого управления (при его наличии) не допускается.

2.2. Самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе не допускается.

2.3. Суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать предельные значения, установленные изготовителем в эксплуатационной документации, или в случае отсутствия данных, установленных изготовителем, - следующие предельные значения:

для тракторов, включая малогабаритные, и самоходных сельскохозяйственных машин - не более 25 градусов;

для снегоходов и снегоболотоходов - не более 15 градусов.

2.4. Повреждение и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма, а также повышение подвижности деталей рулевого привода относительно друг друга или кузова (рамы), не предусмотренное изготовителем (в эксплуатационной документации), не допускаются. Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем. Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть работоспособно.

2.5. Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами не допускается.

2.6. Максимальный угол поворота рулевого колеса (руля) должен ограничиваться только устройствами, предусмотренными конструкцией машины.

III. Механизм управления машин на гусеничном ходу

3.1. Свободный ход рукояток рычагов управления муфтами поворота не должен отклоняться от значений, допускаемых изготовителем.

3.2. Должен обеспечиваться полный разрыв потока мощности в сторону поворота при полном перемещении рычага управления на себя.

3.3. Свободный ход тормозных педалей не должен превышать значения, установленные изготовителем.

3.4. Различная величина свободного хода тормозных педалей не допускается.

IV. Внешние световые приборы

4.1. Применение устройств освещения и световой сигнализации определяется:

для сельскохозяйственных и лесных тракторов - пунктами 5.1 - 5.6 ГОСТ 12.2.019-2015;

для тракторов малогабаритных - пунктами 8.2 и 8.3 ГОСТ 12.2.140-2004;

для самоходных сельскохозяйственных машин - пунктами 3.2- 3.12 ГОСТ 32431-2013 (ISO 16154:2005) «Межгосударственный стандарт. Машины для сельского и лесного хозяйства. Монтаж устройств освещения и световой сигнализации для проезда по дорогам общего пользования» (далее - ГОСТ 32431-2013);

для прицепов и полуприцепов тракторных - пунктами 3.2 - 3.12 ГОСТ 32431-2013;

для снегоходов - пунктами 4.5.1 - 4.5.5 ГОСТ 34066-2017;

для снегоболотоходов - пунктами 4.5.1 - 4.5.5 ГОСТ 34065-2017;

для квадрициклов - пунктами 4.1 и 4.2 ГОСТ Р 51815-2001;

для мотовездеходов - пунктами 4.16 и 4.16.1 ГОСТ Р 52008-2003.

4.2. Разрушение и отсутствие рассеивателей световых приборов либо использование рассеивателей и ламп, не соответствующих типу данного светового прибора, не допускаются.

4.3. Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления рабочей и аварийной тормозных систем и работать в постоянном режиме.

4.4. Установка спереди машины световых приборов с огнями красного цвета или световозвращателей красного цвета, а сзади - белого цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака, не допускается.

4.5. На машинах, выполняющих работы по строительству, ремонту или содержанию дорог, а также на машинах, передвигающихся по дорогам общего пользования со скоростью 20 км/ч и более и имеющих ширину более 2,55 метра, должны устанавливаться специальные световые сигналы (проблесковые маячки) желтого или оранжевого цвета. Количество и расположение проблесковых маячков должны обеспечивать их видимость

на 360 градусов в горизонтальной плоскости, проходящей через центр источника излучения света.

V. Стеклоочистители и стеклоомыватели

5.1. Машины, имеющие кабину, должны оснащаться хотя бы одним стеклоочистителем.

5.2. Применение стеклоочистителей и стеклоомывателей для сельскохозяйственных и лесных тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин должно соответствовать пунктам 4.1 и 4.2 ГОСТ 12.2.120-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Кабины и рабочие места операторов тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности».

5.3. Стеклоочистители и стеклоомыватели должны быть работоспособны.

5.4. Стеклоомыватель должен обеспечивать подачу жидкости в зону очистки стекла.

VI. Колеса, шины и гусеницы

6.1. Шины колес должны иметь остаточную высоту почвозацепов (рисунка протектора):

ведущих колес:

не менее 5 мм - для тракторов класса до 2 т включительно;

не менее 10 мм - для тракторов класса 3 т и выше;

управляемых колес:

не менее 2 мм - для тракторов класса до 2 т включительно;

не менее 10 мм - для тракторов класса 3 т и выше;

колес прицепов - не менее 1 мм.

6.2. Шины не должны иметь внешние повреждения (пробоины, порезы, разрывы), обнажающие корд, расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.

6.3. Отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес не допускается.

6.4. Наличие трещин на дисках и ободах колес, а также следов устранения их сваркой не допускается.

6.5. Видимое нарушение формы и (или) размеров крепежных отверстий в дисках колес не допускается.

6.6. Шины по размеру или допустимой нагрузке должны соответствовать модели машины.

6.7. Установка на одной оси шин различных размеров, конструкций, моделей, с разными рисунками протектора не допускается.

6.8. Давление в шинах не должно превышать значения, указанные в маркировке шин. Разность давлений в левых и правых шинах должна быть не более 0,01 МПа (0,1 кгс/см²).

6.9. Провисание гусеничных цепей машин на гусеничном ходу не должно превышать значение, предусмотренное изготовителем, а если такое значение отсутствует - не должно превышать 65 мм.

6.10. Остаточная высота почвозацепов машин на гусеничном ходу должна быть не менее 7 мм.

6.11. Число звеньев в левой и правой гусеничных цепях должно быть одинаково.

6.12. Наличие трещин и изломов в звеньях гусеничной цепи не допускается.

6.13. Разность провисаний левой и правой гусеничных цепей не должна превышать значение, предусмотренное изготовителем, а если такое значение отсутствует - не должна превышать 5 мм.

VII. Двигатель и его системы

7.1. Уровень дымности отработавших газов для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин с дизелями должен соответствовать ГОСТ Р 17.2.2.02-86 «Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения дымности отработавших газов дизелей тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин».

7.2. Содержание загрязняющих веществ в отработавших газах машин с бензиновыми двигателями должно соответствовать требованиям, предусмотренным изготовителем.

7.3. Содержание окиси углерода в отработавших газах при минимальной устойчивой частоте вращения коленчатого вала двигателя снегоходов, четырехколесных внедорожных мототранспортных средств и снегоболотоходов не должно превышать 4,5 процента (в объемных долях).

7.4. Подтекание и каплепадение топлива в системе питания бензиновых и дизельных двигателей не допускаются.

7.5. Запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия топлива должны быть работоспособны.

7.6 Система питания машин, предназначенная для работы на компримированном природном газе, сжиженном природном газе и сжиженном углеводородном газе, должна быть герметична. На наружную поверхность газовых баллонов машин, оснащенных такой системой питания, должны наноситься их паспортные данные, в том числе дата действующего и последующего освидетельствования. Не допускается использование газовых баллонов с истекшим сроком их периодического освидетельствования.

7.7 Выпускные системы двигателей должны быть исправными и комплектными.

VIII. Прочие элементы конструкции

8.1. Тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины, а также внедорожные автотранспортные средства должны укомплектовываться не менее чем одним (слева) зеркалом заднего вида.

В случае оснащения снегохода зеркалами заднего вида их конструкция и установка должны отвечать требованиям, установленным пунктом 4.10.11 ГОСТ 34066-2017.

Снегоболотоходы должны быть оборудованы устройствами непрямого обзора (2 боковых зеркала и одно центральное зеркало заднего вида или заменяющие их устройства). Их конструкция и установка должны отвечать требованиям, установленным пунктом 4.11.5 ГОСТ 34065-2017.

8.2. Наличие трещин на ветровых стеклах в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается.

8.3. Замки дверей кабины, механизмы регулировки и фиксирующие устройства сидений водителя, устройство обогрева и обдува ветрового стекла, предусмотренные конструкцией, должны быть работоспособны.

8.4. Запоры бортов грузовой платформы прицепов и полуприцепов должны быть работоспособны.

8.5. Аварийные выходы и устройства приведения их в действие, приборы внутреннего освещения кабины должны быть работоспособны.

8.6. Предусмотренные конструкцией самоходных машин звуковые сигналы должны быть исправны.

Звуковой сигнал при приведении в действие органа его управления должен издавать непрерывный и монотонный звук.

Уровень звука сигнала должен быть в пределах 90 - 112 дБА при заглушенном двигателе.

8.7. На прицепах и полуприцепах должны устанавливаться задние защитные устройства, предусмотренные конструкцией.

8.8. Тракторные прицепы и полуприцепы должны оборудоваться работоспособными предохранительными приспособлениями (цепями, тросами). Длина предохранительных цепей (тросов) должна предотвращать контакт сцепной петли дышла с дорожной поверхностью и при этом обеспечивать управление прицепом в случае обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства.

8.9. Прицепы (за исключением одноосных и роспусков) должны оборудоваться устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговой машиной.

8.10. Деформация сцепной петли или дышла прицепа, нарушающая их положение относительно продольной центральной плоскости симметрии прицепа, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепной петли или дышла прицепа не допускаются.

8.11. Машины должны оснащаться ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией. Ремни безопасности не должны иметь следующие дефекты:

надрыв на лямке, видимый невооруженным глазом;

замок не фиксирует "язык" лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства;

лямка не вытягивается или не втягивается во втягивающее устройство (катушку);

при резком вытягивании лямки ремня не обеспечивается прекращение (блокирование) ее вытягивания из втягивающего устройства (катушки).

8.12. Тракторы, самоходные дорожно-строительные, самоходные сельскохозяйственные машины, прицепы и полуприцепы должны укомплектовываться не менее чем 2 противооткатными упорами.

8.13. Самоходные машины должны оснащаться не менее чем одним порошковым или хладоновым огнетушителем емкостью не менее 2 л.

Огнетушитель должен быть опломбирован, и на нем должен быть указан срок окончания использования, который на момент проверки не должен быть завершен.

8.14. Аккумуляторные батареи, сиденья, а также огнетушители и медицинская аптечка на тракторах, самоходных дорожно-строительных машинах, оборудованных приспособлениями для их крепления, должны надежно закрепляться в местах, предусмотренных конструкцией.

8.15. Колесные тракторы и машины должны оборудоваться надколесными крыльями. Ширина этих устройств должна быть не менее ширины применяемых шин.

8.16. Отсутствие предусмотренных конструкцией машин грязезащитных фартуков и брызговиков не допускается.

8.17. Фиксаторы транспортного положения опор полуприцепов, предназначенные для предотвращения их самопроизвольного опускания при движении, должны быть работоспособны.

8.18. Подтекание масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, мостов, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых гидравлических устройств не допускается.

8.19. Предусмотренное конструкцией самоходной машины устройство, исключающее возможность запуска двигателя при включенной передаче, должно быть работоспособно.

8.20. Повышенное перемещение в подвижных сопряжениях машин не допускается.

8.21. Движущие (вращающиеся) части машин (карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи и т.п.) должны быть огорожены защитными кожухами.

8.22. Ослабление крепления кабины, двигателя, компрессора, пускового двигателя, облицовки, рабочих органов, других элементов конструкции не допускается.

8.23. Рычаги управления рабочими органами машин и орудия в заданных положениях должны обеспечиваться надежной фиксацией.

8.24. Установка дополнительных предметов или нанесение покрытий, ограничивающих обзор с места водителя, ухудшающих прозрачность стекол, влекущих опасность травмирования, не допускается.

На верхнюю часть ветрового стекла машины могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует требованиям ГОСТ 32565-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия».

8.25. Замена аккумуляторных батарей, применяемых для запуска двигателя машины, а также аккумуляторных батарей машин с электроприводом батареи, напряжение, масса или размеры которых отличаются от предусмотренных изготовителем, не допускается.

8.26. Предусмотренные конструкцией устройства, предотвращающие самопроизвольный запуск рабочих органов машин, должны быть работоспособны.

8.27. Предохранительные муфты привода рабочих органов машин должны быть исправны и отрегулированы.

8.28. Предусмотренные конструкцией устройства для экстренного отключения рабочих органов должны быть работоспособны.

8.29. Предусмотренные конструкцией устройства для снятия статического электрического заряда должны быть работоспособны.

8.30. Дисбаланс вращающихся частей машин, превышающий установленные изготовителем значения, не допускается.

8.31. Самоходные машины должны оборудоваться знаком аварийной остановки.

8.32. На машинах сзади должен устанавливаться государственный регистрационный знак.

Государственный регистрационный знак должен устанавливаться на плоской вертикальной поверхности, при этом должно исключаться загромождение государственного регистрационного знака элементами конструкции, а государственный регистрационный знак не должен закрывать внешние световые и светосигнальные приборы и выступать за боковой габарит.

Государственный регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии машины или слева от нее по направлению движения машины.

8.33. На колесных тракторах класса 1,4 и выше, работающих с прицепами, должен устанавливаться знак «Автопоезд».

8.34. На самоходных машинах, имеющих максимальную конструктивную скорость не более 30 км/ч, должен устанавливаться знак «Тихоходное транспортное средство».

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ И ДОПУЩЕННЫХ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ДО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

I. Общие положения

1.1. Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием, изложенные в разделах II и III настоящих требований, применяются в отношении самоходных машин и других видов техники, изготовленных и допущенных к эксплуатации до вступления в силу технических регламентов Таможенного союза, регулирующих вопросы безопасности самоходных машин и других видов техники.

1.2. Понятия, используемые в настоящих требованиях, означают и применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники».

II. Требования, предъявляемые к техническому состоянию самоходных машин и других видов техники

2.1. Тормозная система.

2.1.1. Тормозные системы должны соответствовать показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении:

для тракторов и машин самоходных сельскохозяйственных - согласно пункту 3.17 ГОСТ 12.2.019-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности» (далее - ГОСТ 12.2.019-2015);

для прицепов и полуприцепов тракторных - согласно пунктам 5.5-5.8 ГОСТ 10000-2017 «Межгосударственный стандарт. Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие технические требования» (далее - ГОСТ 10000-2017);

для самоходных дорожно-строительных машин - согласно пунктам 4.1-4.6 ГОСТ Р ИСО 3450-99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Машины землеройные. Тормозные системы колесных машин. Требования к эффективности и методы испытаний»;

для снегоходов - согласно пункту 4.1 ГОСТ 34066-2017 «Межгосударственный стандарт. Снегоходы. Технические требования и методы испытаний» (далее - ГОСТ 34066-2017);

для снегоболотоходов - согласно пункту 4.1 ГОСТ 34065-2017 «Межгосударственный стандарт. Снегоболотоходы. Технические требования и методы испытаний» (далее - ГОСТ 34065-2017);

для тракторов малогабаритных - согласно пункту 4.20 ГОСТ 12.2.140-2004 «Межгосударственный стандарт. Тракторы малогабаритные. Общие требования безопасности»;

для квадрициклов - согласно пункту 4.3 ГОСТ Р 51815-2001 «Государственный стандарт Российской Федерации. Квадрициклы. Общие технические требования» (далее - ГОСТ Р 51815-2001);

для мотовездеходов - согласно пунктам 4.1-4.2 ГОСТ Р 52008-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Средства мототранспортные четырехколесные внедорожные. Общие технические требования» (далее - ГОСТ Р 52008-2003);

для погрузчиков, штабелеров - согласно пунктам 3.2 и 4.1 ГОСТ Р 51348-99 (ИСО 6292-96) «Государственный стандарт Российской Федерации. Транспорт напольный безрельсовый. Системы тормозные. Технические требования»;

2.1.2. Рабочая тормозная система тракторных поездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения должна быть в активном состоянии.

2.1.3. Неисправность устройства фиксации органа управления стояночной тормозной системы не допускается.

2.1.4. Подтекание тормозной жидкости и (или) нарушение герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе не допускается.

2.1.5. Коррозия, грозящая потерей герметичности или разрушением тормозных трубопроводов, не допускается.

2.1.6. Механическое повреждение тормозных трубопроводов не допускается.

2.1.7. Наличие деталей с трещинами или остаточной деформацией в тормозном приводе не допускается.

2.1.8. Средства сигнализации и контроля тормозных систем, манометры пневматического и пневмогидравлического тормозного привода и устройство фиксации органа управления стояночной тормозной системы должны быть в работоспособном состоянии.

2.1.9. Набухание тормозных шлангов под давлением и (или) наличие трещин на них и видимых мест перетирания не допускаются.

2.1.10. Не допускаются перегиб пневматической трубки (шланга), влекущий за собой уменьшение полезной площади пропускного сечения, а также установка трубки (шланга) с полезной площадью пропускного сечения иного, чем определено изготовителем.

2.1.11. Неисправность (низкая производительность) компрессора тормозной системы, приводящая к низкому давлению в системе тормозов, не допускается.

2.1.12. Подключение в пневматический контур рабочей или стояночной тормозной системы с целью отбора сжатого воздуха не допускается.

2.1.13. Неработоспособность рабочей тормозной системы не допускается.

2.1.14. Утечка гидравлической жидкости из соединений и элементов гидравлической системы не допускается.

2.1.15. Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода тракторных поездов должны исключать их повреждение при взаимном перемещении трактора и прицепа (полуприцепа).

2.1.16. Свободный ход тормозных педалей не должен превышать значения, установленные изготовителем.

2.1.17. Различная величина свободного хода тормозных педалей не допускается.

2.1.18. Утечка сжатого воздуха из соединений и элементов тормозной системы, в том числе стояночной, не допускается.

2.2. Рулевое управление:

изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота. Неработоспособность усилителя рулевого управления (при его наличии) не допускается;

самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе не допускается;

суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать предельные значения, установленные изготовителем в эксплуатационной документации, или в случае отсутствия значений, установленных изготовителем, - следующие предельные значения:

для тракторов, включая малогабаритные, и машин самоходных сельскохозяйственных - не более 25 градусов;

для снегоходов и снегоболотоходов - не более 15 градусов;

повреждение и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма, а также повышение подвижности деталей рулевого привода относительно друг друга или кузова (рамы), не предусмотренное изготовителем (в эксплуатационной документации), не допускаются;

резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем;

люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается;

устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть в работоспособном состоянии;

применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами не допускается;

максимальный угол поворота рулевого колеса (руля) должен ограничиваться только устройствами, предусмотренными конструкцией самоходной машины;

свободный ход рукояток рычагов управления муфтами поворота не должен отклоняться от значений, установленных изготовителем;

для гусеничных и колесных машин с бортовым поворотом должен обеспечиваться полный разрыв потока мощности в сторону поворота при полном перемещении рычага управления на себя.

2.3. Устройства освещения и световой сигнализации:

применение устройств освещения и световой сигнализации определяется:

для сельскохозяйственных и лесных тракторов - согласно пунктам 5.1- 5.6 ГОСТ 12.2.019-2015;

для снегоходов - согласно пунктам 4.5.1-4.5.5 ГОСТ 34066-2017;

для снегоболотоходов - согласно пунктам 4.5.1-4.5.5 ГОСТ 34065-2017.

При этом допускается отсутствие фонаря заднего хода, если его установка не предусмотрена изготовителем;

для прицепов и полуприцепов тракторных - согласно пункту 4.1.12 ГОСТ 10000-2017;

для квадрициклов - согласно пунктам 4.1 и 4.2 ГОСТ Р 51815-2001;

для мотовездеходов - согласно пунктам 4.16 и 4.16.1 ГОСТ Р 52008- 2003.

Использование спереди самоходной машины световых приборов с огнями красного цвета или световозвращателей красного цвета, а сзади - белого цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака, не допускается.

На самоходных машинах, выполняющих работы по строительству, ремонту или содержанию дорог, а также на самоходных машинах, передвигающихся по дорогам общего пользования со скоростью 20 километров в час и более и имеющих ширину более 2,55 метра, должны устанавливаться специальные световые сигналы (проблесковые маячки) желтого или оранжевого цвета. Количество и расположение проблесковых маячков должны обеспечивать их видимость на 360 градусов в горизонтальной плоскости, проходящей через центр источника излучения света.

Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления рабочей и аварийной тормозных систем и работать в постоянном режиме.

2.4. Обзорность, остекление, стеклоочистители и зеркала заднего вида:

самоходные машины, имеющие кабину, должны оснащаться не менее чем одним стеклоочистителем на ветровом стекле;

применение стеклоочистителей и стеклоомывателей для сельскохозяйственных и лесных тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин должно соответствовать пунктам 4.1 и 4.2 ГОСТ 12.2.120-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Кабины и рабочие места операторов тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности»;

стеклоомыватель должен обеспечивать подачу жидкости в зону очистки стекла;

тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины, а также внедорожные автотранспортные средства должны укомплектовываться не менее чем одним (слева) зеркалом заднего вида;

в случае оснащения снегохода зеркалами заднего вида их конструкция и установка должны отвечать требованиям, установленным пунктом 4.10.11 ГОСТ 34066-2017;

снегоболотоходы должны быть оборудованы устройствами непрямого обзора (2 боковых зеркала и одно центральное зеркало заднего вида или заменяющие их устройства). Их конструкция и установка должны отвечать требованиям, установленным пунктом 4.11.5 ГОСТ 34065-2017;

не допускается эксплуатация самоходных машин при отсутствии либо повреждении (трещинах) зеркал, предусмотренных конструкцией самоходной машины;

наличие трещин на ветровых стеклах в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается;

светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя спереди, должно быть не менее 70 процентов для ветровых стекол и для стекол, не являющихся ветровыми, но обеспечивающих обзор водителя спереди и сзади;

при условии установки на самоходную машину 2 внешних зеркал заднего вида светопропускание стекол, обеспечивающих обзор водителя сзади, не нормируется;

2.5. Шины и колеса:

шины не должны иметь внешние повреждения (пробоины, порезы, разрывы), обнажающие корд, расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины;

запрещается эксплуатация колесной техники с шинами, остаточная высота почвозацепов (рисунка протектора) которых менее:

10 миллиметров - для ведущих колес тракторов тягового класса 3 тонны и выше;

10 миллиметров - для управляемых колес тракторов тягового класса 3 тонны и выше;

5 миллиметров - для ведущих колес тракторов тягового класса до 2 тонн включительно;

2 миллиметров - для управляемых колес тракторов тягового класса до 2 тонн включительно;

1- миллиметра для колес прицепов;

отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес не допускается.

наличие трещин на дисках и ободьях колес, а также следов устранения их сваркой не допускается;

видимое нарушение формы и (или) размеров крепежных отверстий в дисках колес не допускается;

шины по размеру или допустимой нагрузке должны соответствовать модели самоходной машины, прицепа (полуприцепа) к самоходной машине;

установка на одной оси шин различных размеров, конструкций, моделей или с разными рисунками протектора не допускается;

давление в шинах не должно превышать значение, указанное в маркировке шин. Разность давлений в левых и правых шинах должна быть не более 0,01 мегапаскаля (0,1 килограмма-силы на квадратный сантиметр).

Не подлежат дальнейшей эксплуатации шины:

с предельным износом протектора, установленным изготовителем;

с вытянутыми (деформированными) бортами с изломом или разрушением металлического кольца борта;

с расслоением в каркасе, отслоением протектора, кольцевым разрушением или изломом слоев каркаса;

подвергшиеся длительному воздействию нефтепродуктов (масла, бензина, керосина, нефти) или других веществ, вызывающих набухание резины;

со сквозным повреждением диаметром свыше 10 миллиметров.

Не подлежат дальнейшей эксплуатации колеса, имеющие:

деформации, трещины, заусенцы и ржавчину деталей обода, контактирующих с шиной;

трещины сварных швов в конусах основания обода и в местах соединения посадочных колец и диска с конусами основания обода;

погнутости дисков.

2.6. Гусеничные цепи.

Запрещается эксплуатация самоходных машин на гусеничном ходу:

с превышением значений провисания гусеничных цепей, предусмотренных изготовителем, а если такое значение отсутствует - провисание не должно превышать 65 миллиметров;

с различающимся числом звеньев в левой и правой гусеничных цепях;

с наличием трещин и изломов в звеньях гусеничной цепи;

с превышением значения разности провисания левой и правой гусеничных цепей, предусмотренной изготовителем, а если такое значение отсутствует - разность провисания не должна превышать 5 миллиметров.

2.7. Топливная система:

подтекание и каплепадение топлива в системе питания бензиновых и дизельных двигателей не допускаются;

запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия топлива должны быть в работоспособном состоянии;

система питания самоходных машин, предназначенная для работы на компримированном природном газе, сжиженном природном газе и сжиженном углеводородном газе, должна быть герметична;

на наружную поверхность газовых баллонов самоходных машин, оснащенных такой системой питания, должны наноситься их паспортные данные, в том числе дата действующего и последующего освидетельствований;

использование газовых баллонов с истекшим сроком их периодического освидетельствования не допускается.

2.8. Выпускная система:

содержание вредных веществ в отработавших газах самоходных машин с бензиновыми двигателями и дизельными двигателями должно соответствовать требованиям, предусмотренным изготовителем;

содержание окиси углерода в отработавших газах при минимальной устойчивой частоте вращения коленчатого вала двигателя снегоходов, четырехколесных внедорожных мототранспортных средств и снегоболотоходов не должно превышать 4,5 процента (в объемных долях);

выпускные системы двигателей должны быть исправными и комплектными, а также обеспечивать гашение искр в отработавших газах. В местах соединения прорыв газов и искр не допускается.

2.9. Спутниковые системы:

С 1 января 2025 г. запрещается эксплуатация лесопожарной и лесозаготовительной техники при отсутствии или неисправности технических средств контроля, обеспечивающих возможность получения формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации информации, позволяющей установить траекторию движения указанной техники.

2.10. Прочие устройства:

замки дверей кабины, механизмы регулировки и фиксирующие устройства сидений водителя, устройство обогрева и обдува ветрового стекла, предусмотренные конструкцией, должны быть в работоспособном состоянии;

запоры бортов грузовой платформы прицепов и полуприцепов должны быть в работоспособном состоянии;

аварийные выходы и устройства приведения их в действие, приборы внутреннего освещения кабины должны быть в работоспособном состоянии;

предусмотренные конструкцией самоходных машин звуковые сигналы должны быть исправными;

звуковой сигнал при приведении в действие органа его управления должен издавать непрерывный и монотонный звук;

уровень звука сигнала должен быть в пределах 90-112 децибел при заглушенном двигателе;

на прицепах и полуприцепах должны устанавливаться задние защитные устройства, предусмотренные конструкцией;

тракторные прицепы и полуприцепы должны оборудоваться работоспособными предохранительными приспособлениями (цепями, тросами);

длина предохранительных цепей (тросов) должна предотвращать контакт сцепной петли дышла с дорожной поверхностью и при этом обеспечивать управление прицепом в случае обрыва (поломки) тягово- сцепного устройства;

прицепы (за исключением одноосных и роспусков) должны оборудоваться устройством, поддерживающим сцепную, петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговой машиной;

деформация сцепной петли или дышла прицепа, нарушающая их положение относительно продольной центральной плоскости симметрии прицепа, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепной петли или дышла прицепа не допускаются;

самоходные машины должны оснащаться ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией. Ремни безопасности не должны иметь следующие дефекты:

надрыв на лямке, видимый невооруженным глазом;

замок не фиксирует «язык» лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства;

лямка не вытягивается или не втягивается во втягивающее устройство (катушку);

при резком вытягивании лямки ремня не обеспечивается прекращение (блокирование) ее вытягивания из втягивающего устройства (катушки).

Тракторы, самоходные дорожно-строительные, самоходные сельскохозяйственные машины (за исключением гусеничных), прицепы и полуприцепы должны укомплектовываться не менее чем 2 противооткатными упорами или деревянными брусками шириной свыше 30 процентов радиуса колеса, выполняющими функцию противооткатных упоров.

Самоходные машины должны оснащаться:

не менее чем 1 порошковым или хладоновым огнетушителем емкостью не менее 2 литров (при оснащении тракторов, самоходных дорожно-строительных, коммунальных машин, а также внедорожных автотранспортных средств);

не менее чем 2 порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не менее 2 литров (при оснащении самоходных сельскохозяйственных комбайнов);

огнетушитель должен быть опломбирован и на нем должен быть указан срок окончания использования, который не должен быть завершен;

на самоходных машинах должны быть предусмотрены места для надежного крепления переносных огнетушителей и противооткатных упоров;

аккумуляторные батареи, сиденья, а также огнетушители и медицинская аптечка на тракторах, самоходных дорожно-строительных машинах должны надежно закрепляться в местах, предусмотренных конструкцией;

колесные тракторы должны оборудоваться надколесными крыльями. Ширина этих устройств должна быть не менее ширины применяемых шин;

отсутствие предусмотренных конструкцией самоходных машин грязезащитных фартуков и брызговиков не допускается;

фиксаторы транспортного положения опор полуприцепов, предназначенные для предотвращения их самопроизвольного опускания при движении, должны быть в работоспособном состоянии;

конструкция механизма подъема платформы самосвальных прицепов и полуприцепов должна обеспечивать невозможность превышения предельных значений угла подъема, установленных в конструкторской документации на конкретные модели, а также исключать их самопроизвольное опускание;

подтекание масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, мостов, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых гидравлических устройств не допускается;

предусмотренное конструкцией самоходной машины устройство, исключающее возможность запуска двигателя при включенной передаче, должно быть в работоспособном состоянии;

движущиеся (вращающиеся) части самоходных машин (включая карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи) должны быть огорожены защитными кожухами;

ослабление крепления кабины, двигателя, компрессора, пускового двигателя, облицовки, рабочих органов, других элементов конструкции не допускается ниже значений, установленных изготовителем;

рычаги управления рабочими органами самоходных машин и орудия в заданных положениях должны обеспечиваться надежной фиксацией;

замена аккумуляторных батарей, применяемых для запуска двигателя самоходной машины, а также аккумуляторных батарей самоходных машин с электроприводом на батареи, напряжение, масса или размеры которых отличаются от предусмотренных изготовителем, не допускается;

предусмотренные конструкцией устройства, предотвращающие самопроизвольный запуск рабочих органов самоходных машин, должны быть в работоспособном состоянии;

предохранительные муфты привода рабочих органов самоходных машин должны быть исправны и отрегулированы;

предусмотренные конструкцией устройства для экстренного отключения рабочих органов и остановки двигателя должны быть в работоспособном состоянии;

предусмотренные конструкцией устройства для снятия статического электрического заряда должны быть в работоспособном состоянии.

дисбаланс вращающихся частей самоходных машин, превышающий значения, установленные конструкторской документацией, не допускается.

III. Требования, предъявляемые к эксплуатации самоходных машин и других видов техники

3.1. Самоходные машины, предназначенные для приема практического экзамена на право управления самоходными машинами и используемые в процессе обучения, должны быть оборудованы опознавательным знаком «Учебное транспортное средство».

3.2. Самоходные машины должны оборудоваться знаком аварийной остановки.

3.3. Государственные регистрационные и опознавательные знаки:

на самоходных машинах и прицепах сзади должен устанавливаться государственный регистрационный знак. На снегоходах допускается боковая установка государственного регистрационного знака на левой стороне в задней части с соблюдением требований ГОСТ 34066-2017;

государственный регистрационный знак должен устанавливаться на плоской вертикальной поверхности, при этом должно исключаться загромождение государственного регистрационного знака элементами конструкции, а государственный регистрационный знак не должен закрывать внешние световые и светосигнальные приборы и выступать за боковой габарит самоходной машины;

государственный регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии самоходной машины или слева от нее по направлению движения самоходной машины;

на колесных тракторах тягового класса 1,4 тонны и выше, работающих с прицепами, должен устанавливаться опознавательный знак «Автопоезд»;

на самоходных машинах, прицепах и полуприцепах сзади слева должен быть опознавательный знак «Ограничение максимальной скорости»;

на самоходных машинах, прицепах и полуприцепах, имеющих максимальную конструктивную скорость не более 30 километров в час, должен устанавливаться опознавательный знак «Тихоходное транспортное средство»;

на самоходных машинах должны быть установлены следующие опознавательные знаки:

«Автопоезд» - в виде 3 фонарей оранжевого цвета, расположенных горизонтально на крыше кабины с промежутками между ними от 150 до 300 миллиметров, - на колесных тракторах (тягового класса 1,4 тонны и выше) с прицепами;

«Учебное транспортное средство» - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "У" черного цвета (сторона не менее 200 миллиметров, ширина каймы - 1/10 стороны), - спереди или сзади самоходных машин, предназначенных для приема практического экзамена на право управления самоходными машинами и используемых в процессе обучения (допускается установка двустороннего знака на крыше самоходной машины);

«Тихоходное транспортное средство» - в виде равностороннего треугольника с флюоресцирующим покрытием красного цвета и со световозвращающей каймой желтого или красного цвета (длина стороны треугольника от 350 до 365 миллиметров, ширина каймы от 45 до 48 миллиметров);

сзади самоходных машин, на прицепах и полуприцепах, имеющих максимальную конструктивную скорость не более 30 километров в час.

В каждом хозяйствующем субъекте должно быть назначено ответственное за техническое состояние и безопасную эксплуатацию самоходных машин должностное лицо.

3.4. В целях соблюдения настоящих требований юридические лица и индивидуальные предприниматели разрабатывают инструкции по соблюдению настоящих требований и требований технической документации.

3.5. Запрещается эксплуатация самоходных машин:

если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям, предъявляемым к техническому состоянию самоходных машин и прицепов к ним;

не зарегистрированных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. «Об утверждении правил государственной регистрации самоходных машин и других видов техники»;

не прошедших в установленном порядке технический осмотр;

лицами, не имеющими при себе документа, подтверждающего наличие у них права на управление самоходными машинами;

водителями, не имеющими при себе регистрационного документа на самоходную машину;

владельцы которых не застраховали свою гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

с открытыми не закрепленными дверями и выбитыми стеклами кабины;

не укомплектованных не менее чем одним (слева) зеркалом заднего вида;

не укомплектованных не менее чем 2 противооткатными упорами;

не оснащенных не менее чем 1 порошковым или хладоновым огнетушителем емкостью не менее 2 литров (при оснащении тракторов, самоходных дорожно-строительных, коммунальных, а также внедорожных автотранспортных средств);

не оснащенных не менее чем 2 порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не менее 2 литров (при оснащении самоходных сельскохозяйственных комбайнов);

не укомплектованных медицинской аптечкой;

при отсутствии грязезащитных фартуков и брызговиков;

со светопропусканием стекол, обеспечивающих видимость для водителя спереди не менее 70 процентов для ветровых стекол и для стекол, не являющихся ветровыми, но обеспечивающих обзор водителя спереди и сзади.

3.6. Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы, и детали самоходных сельскохозяйственных машин должны своевременно очищаться от пыли, соломы, зерна и намоток технологического продукта.

3.7. Во время работы в поле или движения по дорогам самоходных сельскохозяйственных комбайнов запрещается нахождение помощника комбайнера или иных работников на комбайне.

3.8. Перед началом движения и работы самоходных машин машинист должен убедиться в отсутствии людей в местах (зонах), запрещенных изготовителем, а также посторонних предметов в (на) рабочих органах самоходной машины.

3.9. Очистка, регулировка и устранение неисправностей самоходных машин должны производиться при остановленных рабочих органах и выключенном двигателе самоходной машины.

3.10. Для трамбовки силосной (сенажной) массы на курганах и буртах должны использоваться гусеничные тракторы общего назначения не ниже 3 класса тяги или колесные сельскохозяйственные тракторы не ниже 4 класса тяги, оснащенные устройством защиты при опрокидывании.

3.11. Уборочные машины должны иметь специальные устройства, тележку или другие средства, обеспечивающие транспортирование жатки в соответствии с требованиями пункта 7.4 ГОСТ 12.2.019-2015. При этом перевод жатки в транспортное или рабочее положение персоналом, работающим на указанной машине, должен обеспечиваться без применения самоходных грузоподъемных механизмов.

3.12. Запрещается эксплуатация самоходных машин и прицепов к ним, отремонтированных с использованием бывших в употреблении запасных частей и номерных компонентов в виде двигателя, кузова, рамы, коробки передач, основного ведущего моста (мостов) и не прошедших технический осмотр.

3.13. Устройство самосвального прицепа должно исключать опрокидывание платформы в процессе движения и иметь стопорные элементы.

3.14. Запрещается выполнять работы, не соответствующие назначению самоходной машины.

3.15. Запрещается покидать кабину самоходной машины во время работы и при движении.

Приложение 10
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги по проведению технического
осмотра самоходных машин и других
видов техники, зарегистрированных
органами, осуществляющими
государственный надзор за их
техническим состоянием
(пункт 3.3.1)

**Уведомление
о приостановлении предоставления государственной услуги
«Проведение технического осмотра самоходных машин
и других видов техники»**

Инспекция гостехнадзора _____

(наименование инспекции гостехнадзора района (города), адрес нахождения инспекции)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Сведения о собственнике техники

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

Адрес _____

Тел. _____ Электронная почта _____

Сведения о технике

Наименование, марка _____

Заводской номер, идентификационный номер (VIN или PIN) _____

Заводской номер двигателя _____ Номер коробки передач _____

Номера ведущих мостов: переднего _____ заднего _____

Цвет _____ Год производства _____

Предоставление государственной услуги приостановлено по причине:

Предоставление услуги приостановлено до « ____ » _____ 20 ____ г.

« ____ » _____ 20 ____ г.
(должность, Ф.И.О. инспектора, подпись)

Уведомление направлено _____

(указать способ и адрес направления уведомления)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Уведомление получено (в случае, если оно получено лично)

« ____ » _____ 20 ____ г.
(Ф.И.О. , подпись)